

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____



Шкаф шоковой заморозки Vision F

Модель: W14F

Код: W6414300001

Технические данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Столешница: | Толщина 4 см |
| Максимальная вместимость: | 23 противней GN1/1, EN60x40 h 20 mm |
| Вместимость брутто: | 463 lt |
| Диапазон температур: | -40°+65°C |
| Range Ventilazione: | 25% - 100% |
| Range Umidità: | 45% - 95% с увлажнителем |
| Umidificatore: | Incluso |
| Холодильный агрегат: | С встроенным агрегатом |
| Произв-сть за цикл +90/+3: | 70 Kg |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 56 Kg |
| Климатический класс: | 5 |
| Фреон: | R452A |
| Оттайка: | Оттайка горячим газом |
| Клапан: | Электр. расширительный клапан |
| Габариты: | 780x859x1778 mm |
| Габариты в упаковке: | 800x830x1820 mm |
| Вес брутто: | 205 Kg |
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Общ. электр. мощность: | 5200 W |
| Потребляемый ток: | 13,12 A |
| Холод. Мощность: | 5440 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +45°C |

Характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Функции: | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим |
| Базовая комплектация: | 14 направляющих GN1/1, EN60x40 |
| контроль: | 7 "сенсорный экран с USB |
| Двери: | Амортизация, с системой против запахов |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Термошуп: | Игольчатый одноточечный термоцеп, быстросъемный и легкозаменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304 |
| Направляющие и стойки: | Хромированная застезка со встроенным замком |
| Ножки: | Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм |
| Система: | Система дистанционного |

Аксессуары и модификации

| |
|--|
| Персонализированный RAL |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura |
| Перевешиваемая дверь |
| Однофазное напряжение 50Гц или 60 Гц |
| Трёхфазное напряжение 50Гц или 60Гц |
| Другое напряжение |
| Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50 |
| Низкая ножка h 55/70 мм |
| 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Решётка из нержавеющей стали GN1/1 |
| Решетка с пластиковым покрытием GN1/1 |
| Решётка из нержавеющей стали EN60x40 |
| Решетка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN |
| Пара направляющих типа L 398 мм EN |
| Дезинфицирующее моющее средство |
| Сенсорный экран управления |


Комплект подключения Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать с помощью смартфона шкафы шоковой заморозки VISION. VISION также является узлом Cosmo и позволяет дистанционно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж

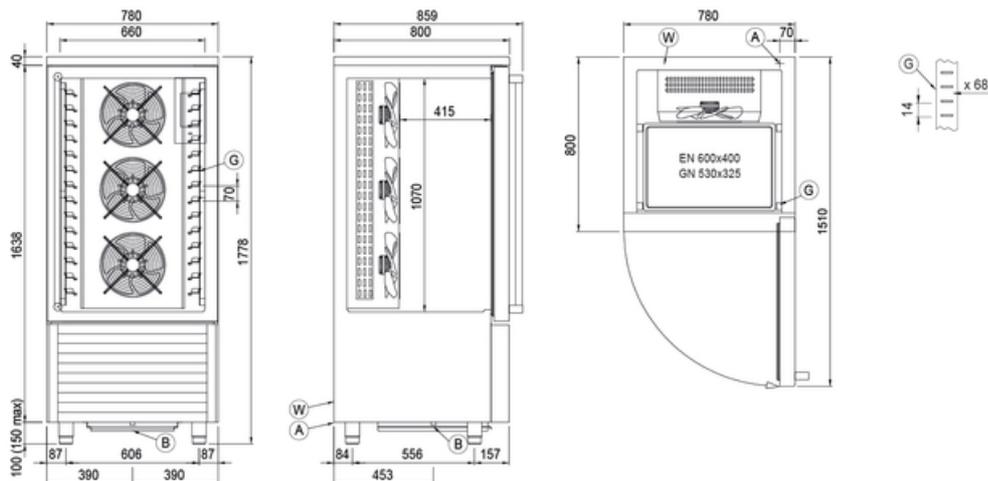

- A:** Выход кабеля питания **B:** Слив конденсата **G:** Направляющие и стойки
- W:** Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.