

SIS # _____

AIA # _____



371079 (E7FRED1E00)

12-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 1 ванной (внутренний нагревательный элемент) и 1 корзиной

371142 (E7FRED1E0N)

Версия США

Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- Термостатический регулятор температуры нагрева масла (185°C MAX).
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева.
- Кран для слива масла расположен в передней части агрегата.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Индекс герметичности IPX4.
- Нагревательные элементы из сплава Incoloy расположены под решеткой.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.
- Закругленные углы ванны упрощают чистку агрегата.

Стандартная комплектация

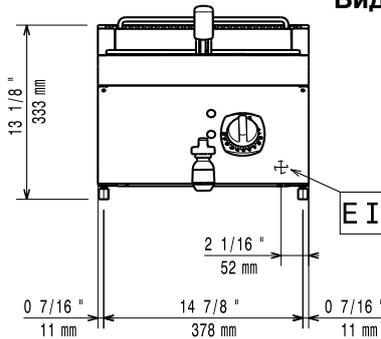
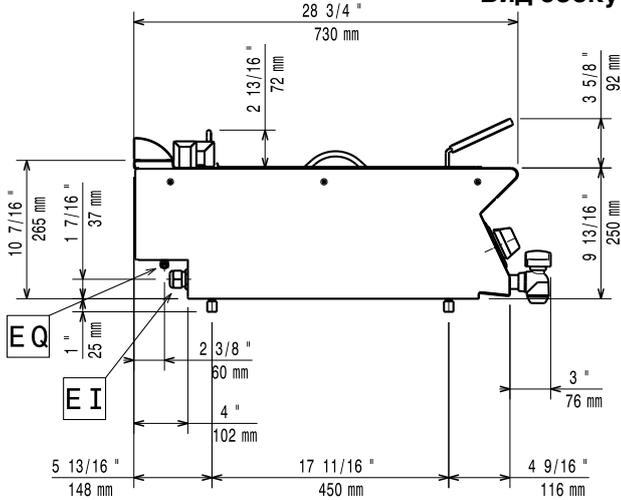
- 1 шт. - Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л PNC 921629

Опции

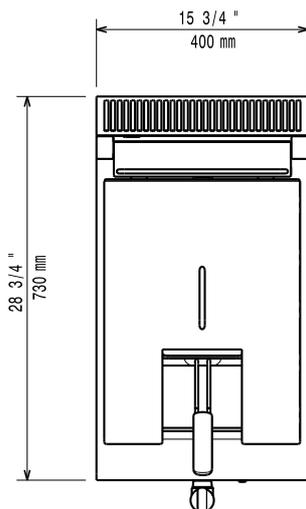
- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Мостовой кронштейн 400 мм PNC 206154
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308

Одобрено _____

- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения PNC 216277
- Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л PNC 921629

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

Электрика

Электропитание:

371079 (E7FRED1E00) 380-400 V/3N ph/50/60 Гц
371142 (E7FRED1E0N) 230 V/3 ph/50/60 Гц

Общая мощность: 8.7 кВт

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина): 240 мм

Полезный объем ванны (высота): 235 мм

Полезный объем ванны (глубина): 420 мм

Вместимость ванны: 10 lt MIN; 12 lt MAX

Рабочая температура: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Вес нетто: 25 кг

Вес брутто: 371079 (E7FRED1E00) 30 кг

371142 (E7FRED1E0N) 32 кг

Высота: 371079 (E7FRED1E00) 530 мм

371142 (E7FRED1E0N) 540 мм

Ширина: 460 мм

Глубина: 820 мм

Объем: 0.2 м³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive

furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm

should be maintained or some form of heat insulation fitted.