

# SPG403M

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Станомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Интерфейс</b>	Ecoline 2016
<b>Фильтр</b>	4-х ступенчатая система фильтрации
<b>Высота рабочего проема</b>	309 мм
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	882 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	440x555x695 мм
<b>EAN-код</b>	8017709324841



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Ecoline	<b>Панель управления</b>	Электронный
--------------	---------	--------------------------	-------------

## Функции



<b>Функции</b>	4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 309 мм
----------------	---

## Программы

<b>Программы</b>	3 автоматических программы; 1 полностью программируемая программа
<b>Опции</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Характеристики программы</b>	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4'
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	640

## Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да

## Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4,5 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	37,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нижняя часть из пластика и верхняя часть из нержавеющей стали	Максимальная высота точки слива	600 мм

## Технические характеристики

ТЭН моечного бака	1400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3 л		

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------


## Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л		

Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

## Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

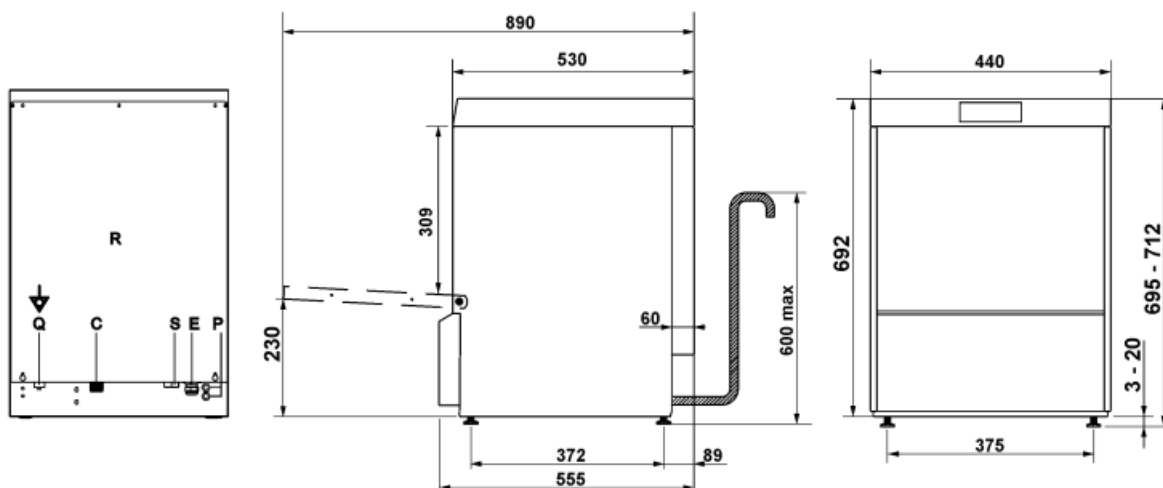

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Not included accessories



**RB40G01**




**RB40A3**



**WH00S01**



**PHOOS01**



**WB40G01**



**WB40G02**

**KITRB40G01**



**WB40PG4**



**WS4**

**WB40G03**



**PHOGR4**

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

**WB40D01**



**PB40G02**

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

**PHOOS02**



## Symbols glossary (TT)

---



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm