

Погружные миксеры Погружной миксер 250 Вт - трубка из н/стали

 SIS #

 AIA #

600024 (SMT20W25)

 Погружной миксер 250 Вт -
 трубка 200 мм из н/стали -
 230 В/1Н/50-60

600026 (SMT25W25)

 Погружной миксер 250 Вт -
 трубка 250 мм из н/стали -
 230 В/1Н/50-60

Описание

Поз. № _____

Ручной миксер с трубкой из н/стали. Позволяет смешивать продукты прямо в кастрюле. Моторный блок и трубка демонтируются без помощи инструментов, что упрощает чистку. Благодаря удобной ручке работа становится менее энергозатратной. Регулируемая скорость: до 15000 об/мин.

Характеристики

- Идеально подходит для небольшого количества ингредиентов (менее 35 л).
- Благодаря удобной и эргономичной ручке работа с агрегатом становится менее энергозатратной.
- В комплект входят: -Трубка из н/стали 200 или 250 мм (в зависимости от модели).- Питающий кабель и штепсельная вилка.
- Небольшой вес агрегата делает его удобным в использовании.
- Благодаря защитному колпаку блендерного ножа увеличиваются скорость смешивания и производительность миксера.
- Легко разбирается, моторный блок и трубка демонтируются без помощи инструментов.
- Запуск миксера осуществляется двумя руками (предохранитель блокирует двигатель при отключении электроснабжения).
- Небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость делают работу быстрой и легкой.


Конструкция

- Трубка, нож и колпак ножа из н/стали для простой и удобной чистки.
- Компактный дизайн миксера позволяет смешивать продукты в любой посуде прямо во время приготовления блюд, идеально подходит для небольших объемов.
- 1 скорость: 15000 об/мин.
- Двойная изоляция защищает мотор от перегрева.
- Мощность: 250 Вт.
- Индекс герметичности IPX3.
- Трубка и нож пригодны для мытья в п/м машине.

Опции

- Венчик к погружному миксеру Speedy (только для 600021, 600022) PNC 650057
- Блендерная трубка к миксеру Speedy, 20 см PNC 650187
- Блендерная трубка к миксеру Speedy, 25 см PNC 650188
- - NOT TRANSLATED - PNC 653090
- Насадка эмульсионная к погружному миксеру Speedy, 25 см PNC 653098

Одобрено _____

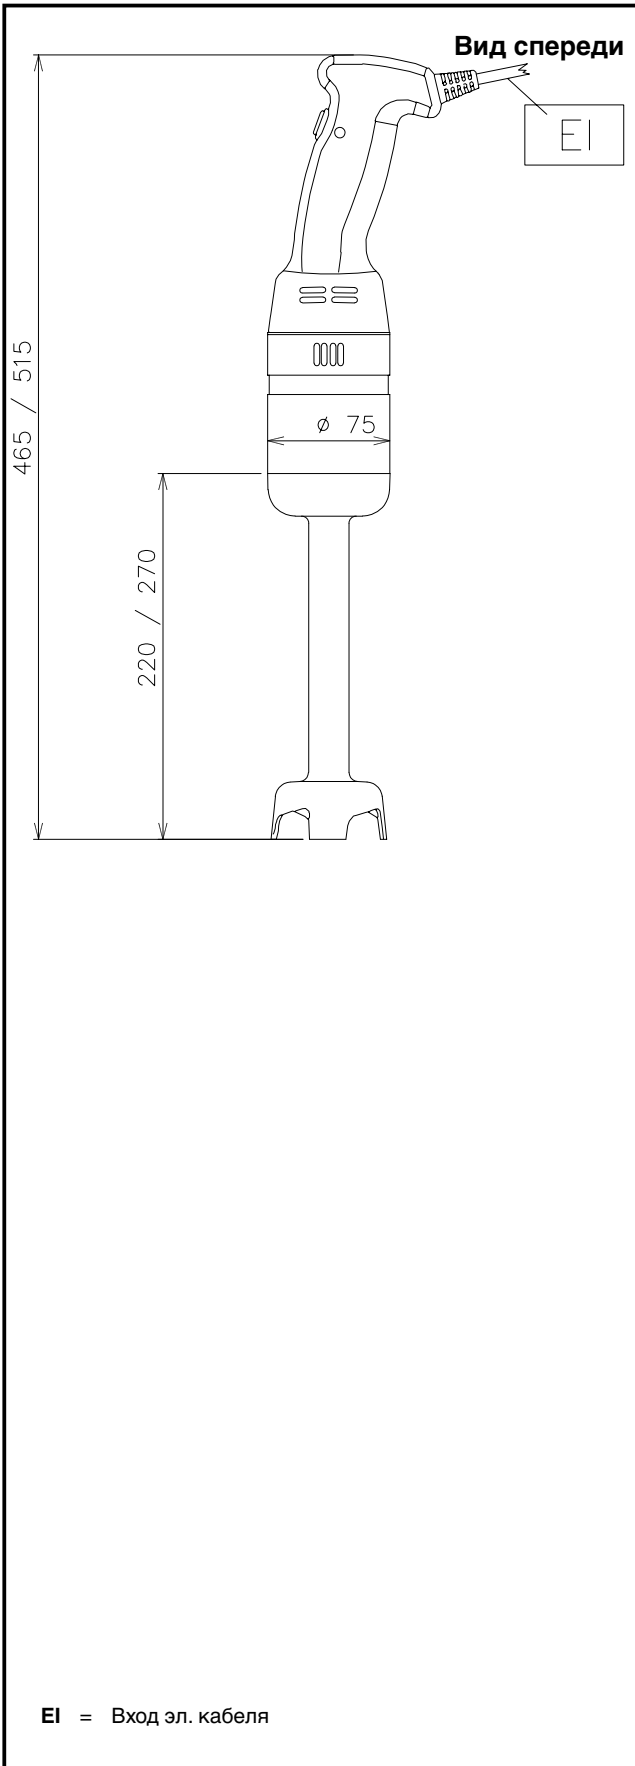

Электрика

Электропитание:

600024 (SMT20W25) 230 V/1N ph/50 Гц

600026 (SMT25W25) 230 V/1N ph/50 Гц

Подключаемая мощность: 0.25 кВт

Общая мощность: 0.25 кВт

Основная информация

Габариты, ширина: 110 мм

Габариты, высота:

600024 (SMT20W25) 470 мм

600026 (SMT25W25) 520 мм

Габариты, глубина: 75 мм

Вес брутто: 2 кг