

## PLANE TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

EAN код  
8034122203157



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев

#### Perimeter suction

электронное управление  
Светодиодное освещение

#### Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

#### АКСЕССУАРЫ

#### KACL.510#X

Extension H700 - Wall Fasteel

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
м3/ч

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
м3/ч

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
м3/ч

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Габаритные размеры

120 см

Отделка

Scotch brite Fasteel no finger  
prints

Мотор

800 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 3x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -  
274x274 mm

Угольный фильтр

Square charcoal filter - Type 3

(Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 63 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

31 kg

Вес НЕТТО

25 kg

Объём

0.37 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

1310 mm

Высота

480 mm

Ширина

595 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

Максимальная

производительность

670 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



## PLANE TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

**EAN** код  
8034122203157

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	55	61	67
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## PLANE TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

EAN код  
8034122203157

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

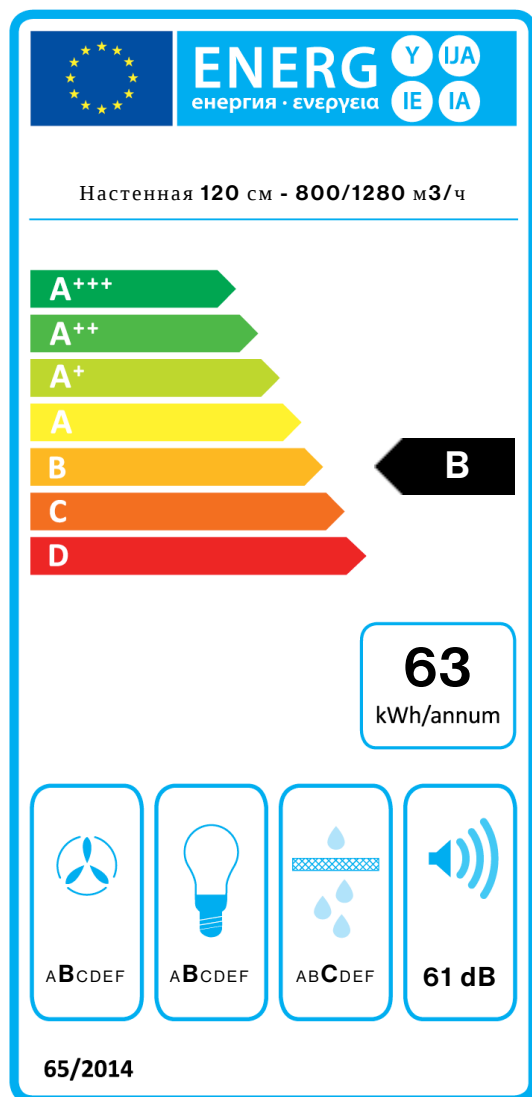

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 120 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa