



Вакуумные упаковщики Напольный передвижной вакуумный упаковщик - 20 м³/ч

SIS #

AIA #



600043 (EVP45F)

Вакуумный упаковщик,
Напольный передвижной,
20 м³/час

Характеристики

- На цифровой панели можно выбрать любую из 9 программ для гарантии оптимального уровня откачки воздуха и времени запаивания: программы с Р1 по Р8 состоят из 4 настраиваемых циклов (вакуум, экстравакуум, газ и запаивание), Р9 (внешнее устройство для откачки воздуха) - из 2 (вакуум и экстравакуум).
- Электронное отслеживание цвета и уровня масла, а также сбоев в электронной системе или процессе вакуумирования гарантирует простоту использования и максимальную надежность.
- Функция Soft Air позволяет регулировать скорость повторной подачи воздуха в рабочую камеру.
- Установка на 4 колеса.
- Система защиты агрегата в случае перегрева сварочных элементов.
- В качестве опции доступен адаптер для наружного вакуумирования в специальных контейнерах или путем подсоединения шланга контейнера к клапану агрегата.
- Паечный элемент 450 мм.
- Цифровая панель управления позволяет создавать и сохранять до 9 рабочих режимов с оптимальной силой откачки воздуха и продолжительностью запаивания.
- Микропроцессор автоматически отслеживает точное количество инертного газа, необходимого для полной откачки воздуха.
- Световой индикатор сбоя в процессе вакуумирования.

Конструкция

- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Куполообразная прозрачная крышка из плексигласа.
- Рабочая камера с закругленными углами.

Опции

- Переходник для вакуумирования во внешнем контейнере PNC 650008 □
- Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м³/час PNC 650010 □


Одобрено




Напольный передвижной Вакуумные упаковщики
вакуумный упаковщик - 20 м³/ч

Вакуумные упаковщики Напольный передвижной вакуумный упаковщик - 20 м³/ч

Вид спереди

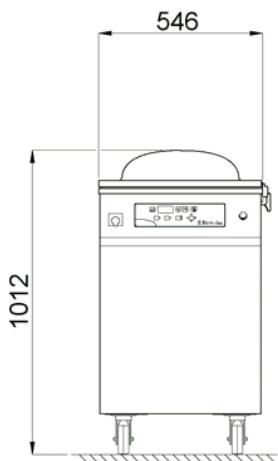


Вид сбоку

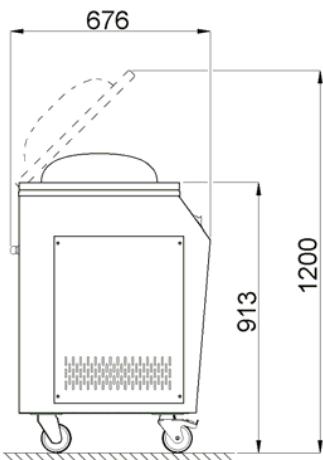

EI = Вход эл. кабеля

Other

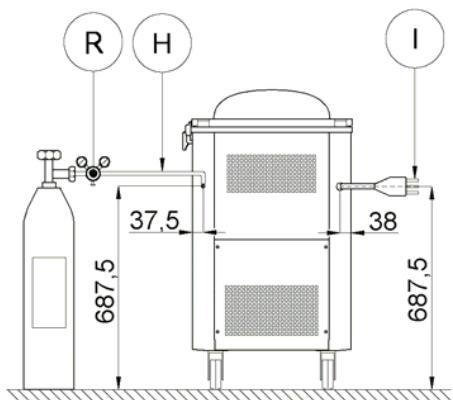

Электрика

Электропитание:

600043 (EVP45F)

220 V/1N ph/50/60 Гц

Общая мощность:

1.1 кВт

Основная информация

Насос:	20 м ³ /ч
Габариты, ширина:	550 мм
Габариты, высота:	1013 мм
Габариты, глубина:	680 мм
Ширина камеры:	456 мм
Глубина камеры:	466 мм
Высота камеры:	218 мм
Длина пачечного элемента:	450 мм
Вес нетто (кг):	101