

## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353111



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

**Perimeter suction**  
**Neon lighting**  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Remote control included**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

**KACL.782#49F**  
Мотор SLIM 800 м<sup>3</sup>/ч

**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h

**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h

**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

**KACL.939#BF**  
Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Потолочные  
Габаритные размеры  
140 см  
Отделка  
Painted white steel  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Неон  
Фильтр  
4 x Metallic filter "Base" -  
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см  
Электр. поверхность: 150 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

**NUVOLA 140** Вес БРУТТО  
41 kg  
Вес НЕТТО  
36 kg  
Объём  
0.22 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
1455 mm  
Высота  
210 mm  
Ширина  
730 mm

**ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote**  
**under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h** Вес  
БРУТТО  
10 kg  
Вес НЕТТО  
9 kg  
Объём  
0.06 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
435 mm  
Высота  
340 mm  
Ширина  
385 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
120 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
830 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
580 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
270 W  
Класс энергоэффективности  
C

## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122353111

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	50	57	64	68
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

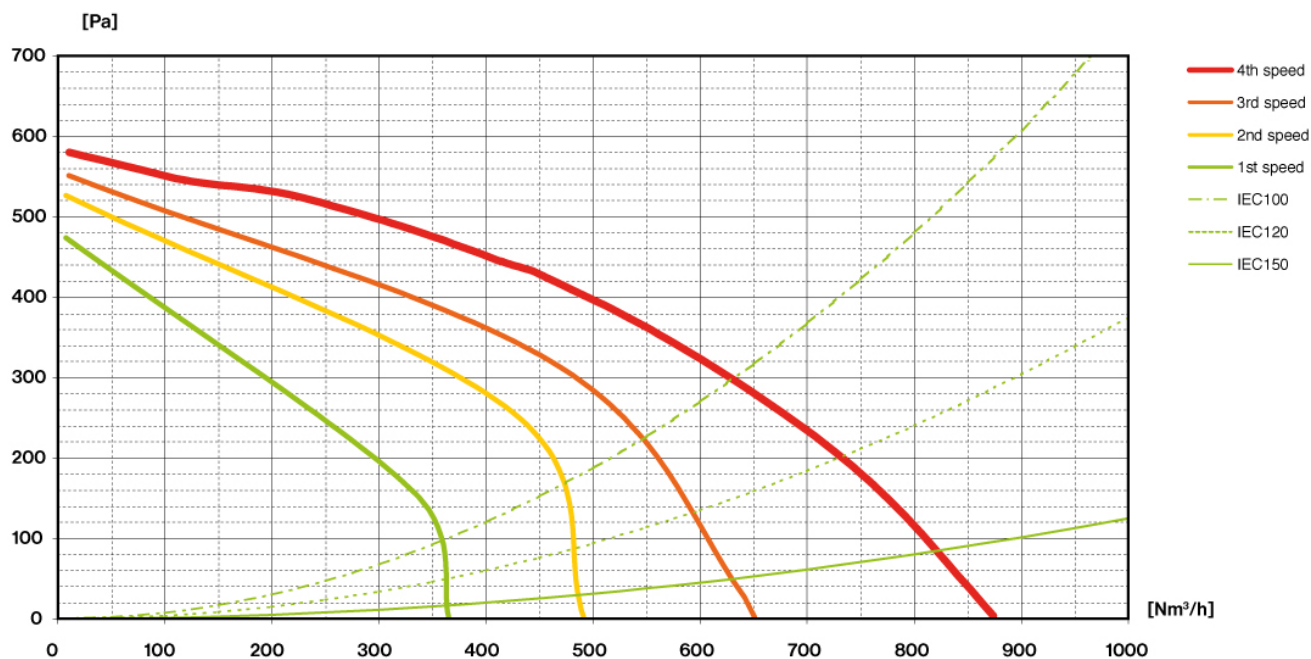


## NUVOLA 140

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353111

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

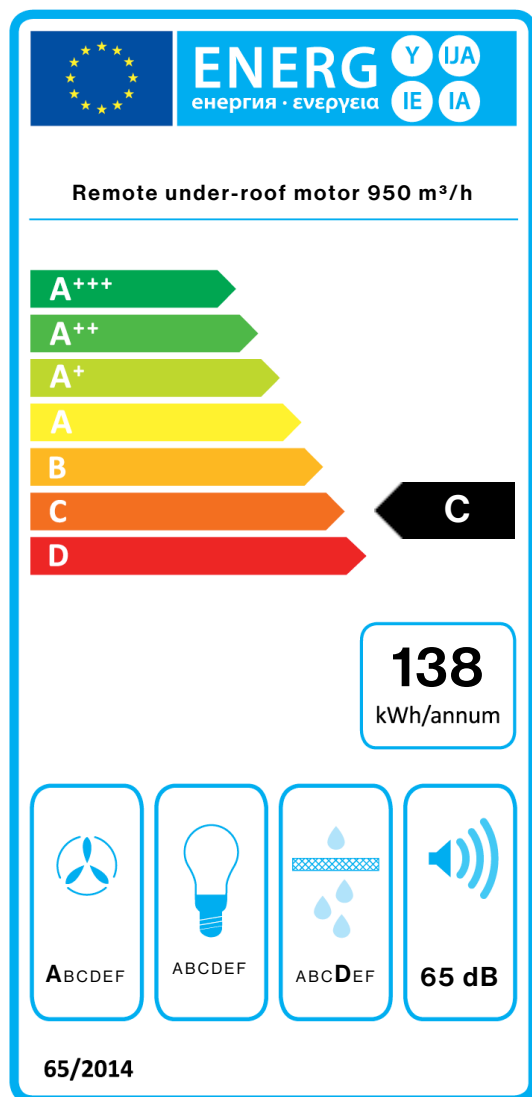

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0,9	
EEl	79,4	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa