


Сушильные машины серии "Вега" BC-40, BC-50

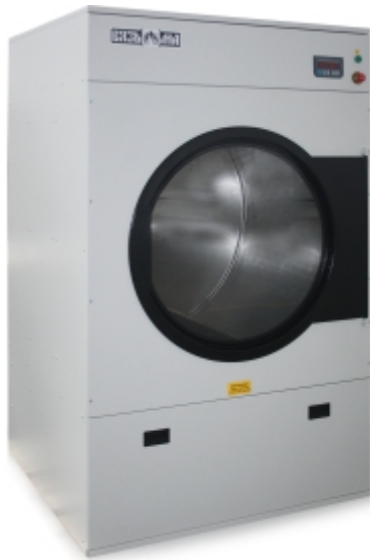


- Компактные размеры
- Встроенный вентилятор
- Частотно-управляемый привод (плавное вращение)
- Реверсивное вращение барабана
- Защита от перегрузки двигателя
- Удобный фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом "CoolDown"
- Сушка с контролем влажности белья

Компьютерное управление

- Монохромный графический интерфейс, простое и удобное управление
- Регулирование температуры сушки от 40° до 99°
- Свободное программирование времени сушки от 1 до 99 мин
- 10 программ, изменяемых пользователем
- Датчик остаточной влажности белья (сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности)

Надежная и проверенная конструкция

- Консольно установленный барабан
- Отсутствие опорных роликов
- Высокий ресурс работы
- Низкий уровень шума
- Радиальная продувка, обеспечивающая хороший контакт белья с воздухом
- Максимальный поток воздуха при низком потреблении электроэнергии
- Безопасная эксплуатация



Фильтр-ворсоуловитель

- Простое техобслуживание, удобный демонтаж и монтаж
- Большая площадь фильтра
- Сигнализация засорения фильтра
- Надежная защита нагревателей



Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		BC-40	BC-40П	BC-50	BC-50П
Номинальная загрузочная масса, не более, кг		40		50	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм ³		880		1100±5	
Вид управления технологическим процессом		Автомат. (10 программ)		Автомат. (10 программ)	
Производительность, кг/ч		80		100	
Остаточная влажность белья после сушки, не более, %		10		10	
Вид обогрева		Электрический	Паровой	Электрический	Паровой
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	2,2		2,2	
	электродвигателя вентилятора	0,55		0,55	
	элементов нагрева	48	-	54	-
Габаритные размеры (в упаковке), мм	длина (глубина)	1240 (1460)		1440 (1680)	
	ширина	1220 (1560)		1220 (1560)	
	высота	2050 92300)	2135 (2400)	2050 (2300)	2135 (24000)
Масса (в упаковке), кг		518 (658)	535 (675)	560 (715)	630 (775)
Удельный расход					
Расход воздуха, не более, м ³ /час		1800		1800	
Удельный расход электроэнергии, не более, кВт, ч/кг		0,53	0,043	0,51	0,036
Удельный расход пара, не более, дм ³ /кг		-	1,0	-	1,0
Требования к подводящим коммуникациям					
Диаметр выходного патрубка, мм		200		200	
Условный проход подвода и отвода пара, мм		-	20	-	20
Напряжение электросети, В		380±10%		380±10%	

* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

Высокая производительность - до двух загрузок белья в час.

Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут.

Сушильные машины Вязма оснащены защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.