


МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP67EB EVO2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ



- Подключение электричества
- Подключение холодной воды
- Подключение горячей воды
- Слив воды

Описание

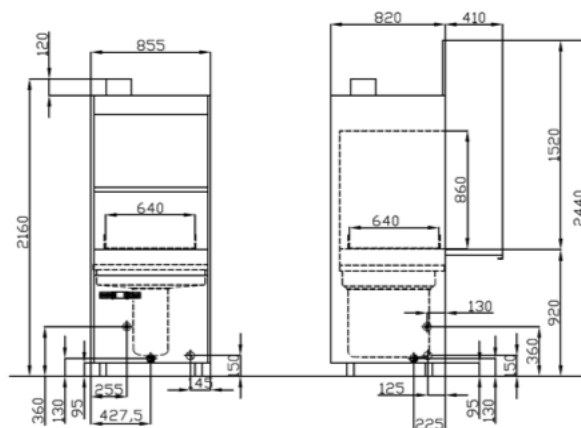

- Корпус и основные компоненты выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Двойная изоляция корпуса и двери машины снижает уровень шума и тепловыделение;
- Цельнотянутый моющий танк со скругленными углами и наклонным дном для соблюдения санитарных норм и легкого обслуживания;
- Система фильтрации Easy-clean-filter для удобства оператора;
- Два моющих и два ополаскивающих рукава;
- Микровыключатель дверцы;
- Автоматическая помпа слива;
- Программа для экономии электроэнергии;
- Специально разработанная система HY-NRG с увеличенным давлением при ополаскивании, поддерживает заданные температуру и расход воды.
- Изолированный атмосферный бойлер и танк с разрывом подачи воды (антивозвратный клапан).
- Автоматический цикл мойки танка в конце рабочего дня.
- Инновационная электронная панель управления с цветным экраном высокого разрешения TFT 45x60мм.
- Контроль температуры, статуса машины, продолжительности цикла, возможных ошибок и неисправностей.
- Счетчик суточного и общего количества циклов.
- Четыре специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды.
- Два вида меню: для пользователя и сервисного инженера, защищенные паролем.

Технические характеристики

Электронная панель управления	(Сек.)	Кассет/час
Моющий цикл P1 * (162" мойка – 5" пауза – 13" полоскание)	180	20
Моющий цикл P2 * (342" мойка – 5" пауза – 13" полоскание)	360	10
Моющий цикл P3 * (522" мойка – 5" пауза – 13" полоскание)	540	7
Моющий цикл P4 * (582" мойка – 5" пауза – 13" полоскание)	600	6
Размеры кассеты	665 x 665 мм	
Мощность моющей помпы/ производительность	3,2 кВт / 1.200л/мин	
Мощность ополаскивающей помпы/ производительность	0,55 кВт / 3,72 м³/ч	
Мощность танка/ бойлера	6 кВт / 9 кВт	
Температура воды / давление / жесткость	макс. 55°C / 200 — 400 кПа / макс. 8,43°f **	
Температура мойки/ ополаскивания	55°C / 85°C	
Объем бака/ объем бойлера/ потребление воды за цикл	55 л / 12 л / 4,5 л	
Уровень шума	73 дБ	
Общая мощность / подключение электричества	12,2 кВт	380V/ 3 фазы/ 50Hz

* Теоретическая производительность при температуре воды 50 °С.

** Если жесткость воды превышает 8,43°е, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде температурой свыше 30°С.

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP67EB EVO2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ



Комплект поставки

Кассеты 1 универсальная кассета, 1 вставка для подносов и противней
Комплект подключения 1 шланг для подключения к воде



Вставка для подносов и противней **TR0926**



Универсальная кассета **206708** (665x665 мм)