

# SE263TD1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312046



## Эстетика



**Цвет**

Черный

**Отделка**

Стекло

**Эстетика**

Универсальный

**Материал**

Стекло

**Тип стекла**

Стеклокерамическая

**Тип края стекла**

Прямой край

**Тип управления**

Управление Touch Control

**Слайдер**

Красный

**Расположение переключателей**

Фронтальное

**Цвет сериографии**

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

3

**Количество зон приготовления Hi-Light**

3

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



**Стандартный вырез**

490x560 мм

**Таймер окончания приготовления**

3

**Таймер поминутный**

1

**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим Showroom** Да

**Блокировка управления** Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

## Технические характеристики



Задняя левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

Центральная правая - Керамическая - двойная - 2.40 кВт - Ø21.0 - Ø 27.0 см

Автоматическое отключение при перегреве Да


Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 5400 Вт  
Сила тока 25 А  
Напряжение 220-240 В  
Напряжение 2 380-415 В

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное  
Частота тока 50/60 Гц  
Длина электрического кабеля 130 см  
Клеммная коробка 4 полюса

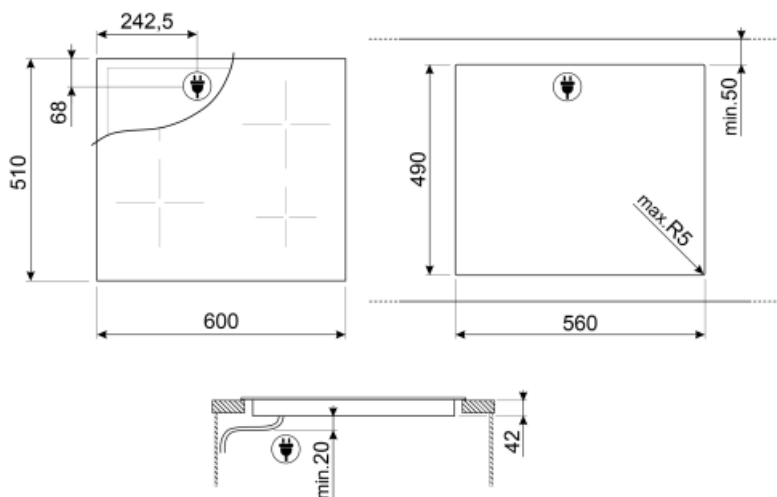

## Not included accessories









---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (TT)

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Сенсорное управление