


Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П

Лиофильная сушильная камера ЛФ-16П предназначена для высушивания продуктов в морозильной камере без потери вкуса и питательной ценности при помощи вакуумного насоса для последующего длительного хранения пищи от 15 до 25 лет.

Лотки, контактирующие с продуктом, и облицовка корпуса лиофильной камеры выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

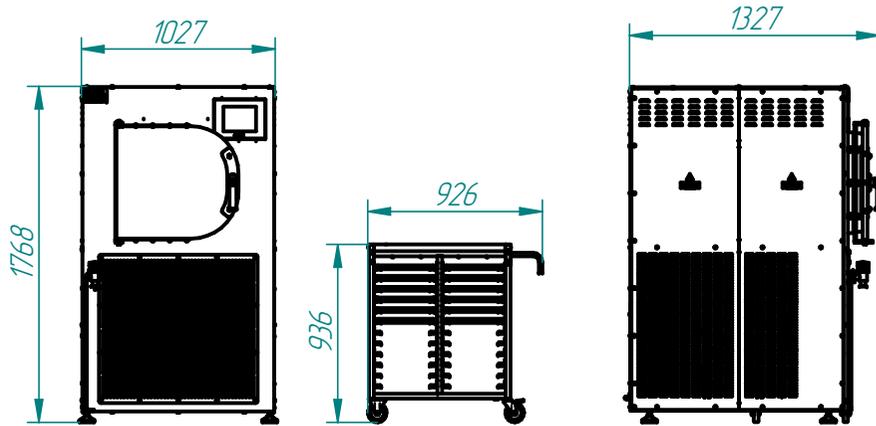

Особенности лиофильной камеры ЛФ-16П

-прозрачная дверь лиофильной камеры закрывается с помощью поворотной ручки в две ступени: сначала прикрывается, а затем прижимается к уплотнению;

-вакуумный насос, расположенный на швеллерах сзади лиофильной камеры, соединяется вакуумным шлангом с патрубком в боковой части вакуумной камеры изделия;

- открытый конец дренажной линии с краном на фронтальной поверхности должен быть направлен в слив и всегда находиться выше уровня воды.

- выбор программы высушивания продукта осуществляется посредством сенсорного дисплея.

<i>Технические характеристики</i>		
<i>п/п</i>	<i>Наименование параметра</i>	
1	<i>Код изделия</i>	<i>11000012886</i>
2	<i>Наименование изделия</i>	<i>ЛФ-16П</i>
3	<i>Номинальное напряжение, В</i>	<i>400</i>
4	<i>Номинальная мощность, кВт/ч</i>	<i>11</i>
5	<i>Род тока</i>	<i>Трехфазный переменный с нейтралью</i>
6	<i>Частота тока, Гц</i>	<i>50</i>
7	<i>Рабочее давление в лиофильной камере, мбар, менее</i>	<i>3</i>
8	<i>Температура кассеты при окончательной сушке, С</i>	<i>до +50</i>
9	<i>Температура кассеты в режиме разморозки, С</i>	<i>до +60</i>
10	<i>Материал лотков</i>	<i>AISI 304</i>
11	<i>Время достижения рабочего значения вакуума, мин, не более</i>	<i>30</i>
12	<i>Тип используемого хладагента в холодильной машине</i>	<i>R404A</i>
13	<i>Объем загружаемого продукта, л, не более</i>	<i>16</i>
14	<i>Габаритные размеры лотков, мм</i>	<i>432x312x21</i>
15	<i>Габаритные размеры тележки, мм</i>	<i>926x526x936</i>
16	<i>Габаритные размеры лиофильной камеры, мм</i>	<i>1327x1027x1768</i>
17	<i>Масса нетто, кг, не более</i>	<i>610</i>