
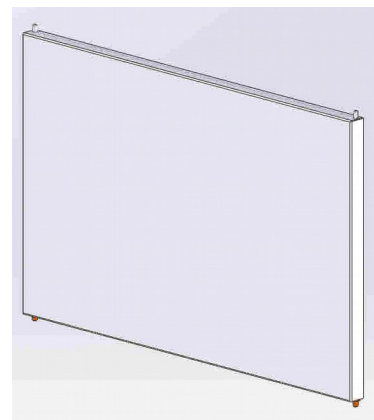
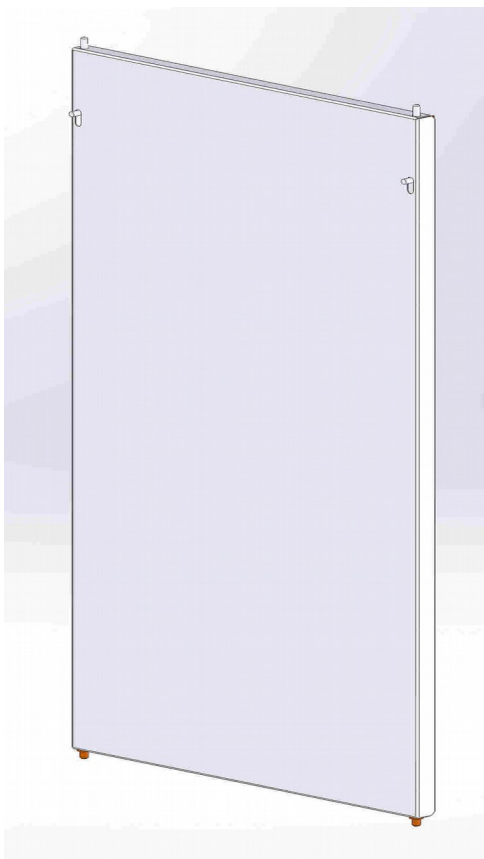


ЕАС ПАНЕЛИ ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ, ДВЕРКИ К ПОДСТАВКЕ ПОД ГРИЛЬ-ШАШЛЫЧНИЦУ ПГШ

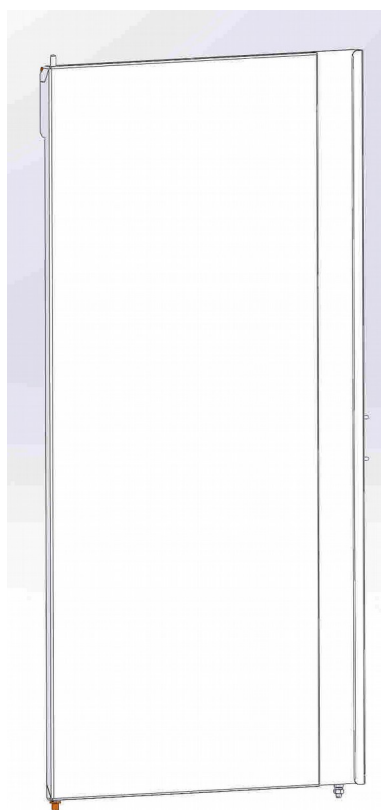

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATESY®

**Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.**

1 Техническое описание

1.1 Панели задние и боковые, дверки к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ (далее — панели, дверка) предназначены для установки в подставку производства компании «АТЕСИ», используются для ограничения внутреннего пространства подставки.

1.2 Панели выполнены из легированной стали.

1.3 В подставке панели фиксируются с помощью петли пружинной.

1.4 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

1.5 Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики представлены в табл.1.

Таблица 1.

№ п/п	Технические характеристики	Ед. изм.	ПГШ-810	ПГШ-1030	ПГШ-1150
2.1.1	Габаритные размеры, (длина x ширина x высота)				
	Дверка	мм	690x340x17,5 — 1шт.	690x280x17,5 — 2шт.	690x340x17,5 — 2шт.
	Панели задние (2 шт.)		344x18x692 344x18x692	564x18x692 344x18x692	684x18x692 344x18x692
	Панель боковая		526x18x338 — 2 шт.		
2.1.2	Габаритные размеры упаковки, (длина x ширина x высота)				
	Дверка	мм	715x352x26	715x292x45	715x352x45
	Панели задние		720x360x50	720x580x50	720x700x50
Панель боковая	550x360x50				
2.1.3	Вес упаковки нетто (брутто)				
	Дверки	кг	1,8 (2,1)	3 (3,4)	3,5 (4)
	Панели задние		3,6 (4,3)	4,6 (5,6)	5,2 (6,3)
Панели боковые	2,9 (3,23)				

3 Подготовка к работе и техническое обслуживание

3.1 Снять защитную пленку со всех поверхностей.

3.2 Установите нижние шипы панели в отверстия по краю нижней полки подставки, отжать пружинные петли и установить в отверстия вдоль нижней кромки столешницы.

3.3 Рекомендуется производить очистку металлических поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали, не содержащих хлор.

3.4 Не используйте металлические тёрки и губки с абразивом для ухода.

3.5 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:



<http://atesy.ru/service/>

4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

4.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.4 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

6 Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Панель с пружинными петлями	1	компл.
2	Руководство по эксплуатации	1	шт.
3	Упаковка	1	шт.

7 Сведения о приемке

Дверка левая к подставке ПГШ -

Дверка правая к подставке ПГШ -

Панель задняя к подставке ПГШ -

Панель боковая к подставке ПГШ -

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 202 г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

**140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99**

info@atesy.info www.atesy.ru