

 HISTORY

Встраиваемые духовые шкафы
и варочные панели



ОЕР8510Р.FBK Черный кристалл

ОЕР8510Р.FIX Черный кристалл INOX

ОЕ8510Р.FGR Дымчатый кристалл

АэроГриль
Пицца
Приготовление
без разморозки



~~59 990 Р~~
45 990 Р



~~59 990 Р~~
45 990 Р



~~59 990 Р~~
45 990 Р

Технические характеристики

Полезный объем 81 л Диапазон нагрева 50-275°C
 Внешние размеры (в/ш/г) 595 мм/595 мм/547 мм
 Автоматическая подсветка камеры при открытии
 Ручка двери духовки из стали AISI 304 EVA
 Поворотные утапливаемые стальные регуляторы
 Система открывания дверцы бесшумный Soft Close с доводчиком
 Тройное жаростойкое low-E стекло Schott, разборная дверца
 Тангенциальная система охлаждения
 Режим Boost быстрый нагрев Отсрочка старта
 Индикация оставшегося времени приготовления
 Индикация длительности приготовления
 Автоматическое отключение Освещение галоген
 Хромированные направляющие 6 уровней
 Телескопические направляющие 1 уровень
 Внутреннее покрытие эмаль легкой очистки
 Комплектация: обычный противень, глубокий противень,
 противень аэрогриль FryArt, решетка

Очистка – гидролиз
Защита от перегрева

LED дисплей с белой подсветкой Таймер и будильник
Класс энергоэффективности А Звуковой сигнал

10 функций + FryArt аэрогриль



Нижний нагрев - верхний
нагрев – конвекция



Нижний нагрев и верхний
нагрев



Большой гриль и конвекция



Большой гриль



Нижний нагрев



Малый гриль и конвекция
+



Энергоэффективный режим



Турбо конвекция



Турбо конвекция
и нижний нагрев



Размораживание



Освещение духовки

OE7710C.FIX Черный кристалл INOX

OE7710C.FWH Белый кристалл

OE7710C.FBK Черный кристалл

АэроГриль
Пицца
Приготовление
без разморозки

FRY ART



Технические характеристики

Полезный объем 73 л Диапазон нагрева 50-275°C
 Внешние размеры (в/ш/г) 595 мм/595 мм/547 мм
 Ручка двери духовки из стали AISI 304 EVA
 Поворотные утапливаемые стальные регуляторы
 Двойное жаростойкое low-E стекло Schott, разборная дверца
 Тангенциальная система охлаждения
 Режим Boost быстрый нагрев Отсрочка старта
 Индикация оставшегося времени приготовления
 Индикация длительности приготовления
 Автоматическое отключение
 Освещение галоген
 Хромированные направляющие 6 уровней
 Телескопические направляющие 1 уровень
 Внутреннее покрытие эмаль легкой очистки
 Комплектация: обычный противень, глубокий противень,
 противень аэрогриль FryArt, решетка

Очистка – гидролиз
 Защита от перегрева

LED дисплей с белой подсветкой Таймер и будильник
 Класс энергоэффективности A Звуковой сигнал

10 функций + FryArt аэрогриль



Нижний нагрев - верхний
 нагрев – конвекция



Нижний нагрев и верхний
 нагрев



Большой гриль и конвекция



Большой гриль



Нижний нагрев



Малый гриль и конвекция
 +



Энергоэффективный режим



Турбо конвекция



Турбо конвекция
 и нижний нагрев



Размораживание



Освещение духовки

OE7710B.FIX Черный кристалл INOX

OE7710B.FGR Дымчатый кристалл

OE7710B.FBK Черный кристалл

АэроГриль
Пицца
Приготовление
без разморозки



~~42 990 Р~~
33 990 Р



~~40 990 Р~~
32 990 Р



~~39 990 Р~~
31 990 Р

Технические характеристики

Полезный объем 73 л Диапазон нагрева 50-275°C
Внешние размеры (в/ш/г) 595 мм/595 мм/547 мм
Ручка двери духовки из стали AISI 304 EVA
Поворотные утапливаемые стальные регуляторы
Двойное жаростойкое low-E стекло Schott, разборная дверца
Тангенциальная система охлаждения
Режим Boost быстрый нагрев Отсрочка старта
Индикация оставшегося времени приготовления
Индикация длительности приготовления
Автоматическое отключение
Освещение галоген
Хромированные направляющие 6 уровней
Внутреннее покрытие эмаль легкой очистки
Комплектация: обычный противень, противень аэрогриль FryArt, решетка

Очистка – гидролиз
Защита от перегрева

LED дисплей с белой подсветкой
Класс энергоэффективности А

Таймер и будильник
Звуковой сигнал

10 функций + FryArt аэрогриль



Нижний нагрев - верхний нагрев – конвекция



Нижний нагрев и верхний нагрев



Большой гриль и конвекция



Большой гриль



Нижний нагрев



Малый гриль и конвекция



+ Энергоэффективный режим



Турбо конвекция



Турбо конвекция и нижний нагрев



Размораживание



Освещение духовки

OE778L.FIX Черный кристалл INOX



OE778L.FWH Белый кристалл



OE778L.FBK Черный кристалл



Технические характеристики

Полезный объем 73 л Диапазон нагрева 50-275°C
 Внешние размеры (в/ш/г) 595 мм/595 мм/547 мм
 Ручка двери духовки из стали AISI 304 EVA
 Поворотные утапливаемые стальные регуляторы
 Двойное жаростойкое low-E стекло Schott, разборная дверца
 Тангенциальная система охлаждения
 Режим Boost быстрый нагрев Отсрочка старта
 Индикация оставшегося времени приготовления
 Индикация длительности приготовления
 Автоматическое отключение
 Освещение галоген
 Хромированные направляющие 6 уровней
 Внутреннее покрытие эмаль легкой очистки
 Комплектация: обычный противень, решетка

Очистка – гидролиз
 Защита от перегрева

LED дисплей с белой подсветкой Таймер и будильник
 Класс энергоэффективности A Звуковой сигнал

8 функций



Нижний нагрев - верхний нагрев – конвекция



Нижний нагрев и верхний нагрев



Большой гриль и конвекция



Большой гриль



Нижний нагрев



Малый гриль и конвекция
 +



Энергоэффективный режим




Размораживание



Освещение духовки

HI 6411 GBK Черный кристалл FLEX

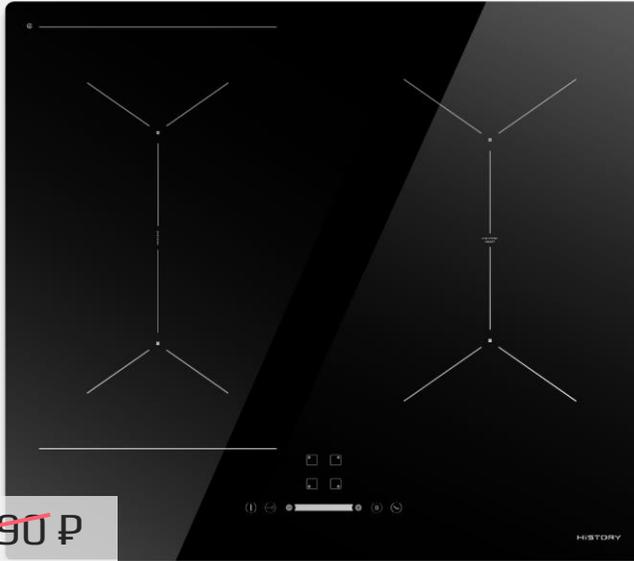~~38 990 ₺~~

31 990 ₺

Панель 60 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - слайдер
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Таймер 99 минут
 Автоматический сенсор посуды
 Boost нагрев 4 конфорки

1x160 mm/ 1200-1500 W
 2x190 mm/ 1500-2000 W
 1x210 mm/ 2000-2300 W
FLEX ZONE 1x190*385 mm/ 3000-3600 W

HI 6410 GBK Черный кристалл


~~31 990 ₺~~

25 990 ₺

Панель 60 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - слайдер
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Таймер 99 минут
 Автоматический сенсор посуды
 Boost нагрев 4 конфорки

2x160 mm/ 1200-1500 W
 1x180 mm/ 1800-2300 W
 1x210 mm/ 2300-2600 W
 Мощность 7,0kW (230V~)

HI 6410 GWH Белый кристалл

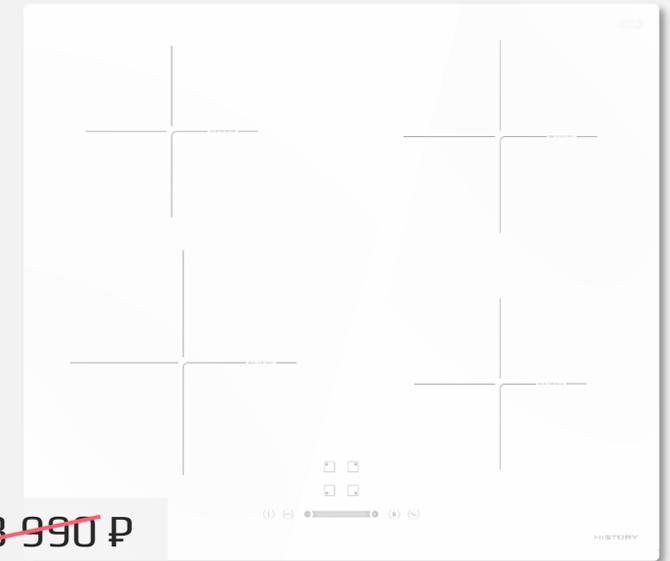~~43 990 ₺~~

35 990 ₺

Панель 60 см
 Стеклокерамика EuroKera®
 Управление - слайдер
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Таймер 99 минут
 Автоматический сенсор посуды
 Boost нагрев 4 конфорки

2x160 mm/ 1200-1500 W
 1x180 mm/ 1800-2300 W
 1x210 mm/ 2300-2600 W
 Мощность 7,0kW (230V~)

HI 4300 GBK Черное стекло


~~26 990 ₺~~

21 990 ₺

Панель 45 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - сенсорное
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Таймер 99 минут
 Автоматический сенсор посуды
 Boost нагрев 3 конфорки

2x160 mm/ 1200-1500 W
 1x210 mm/ 2000-2300 W
 Мощность 5,6kW (230V~)

HI 3210 GBK Черное стекло

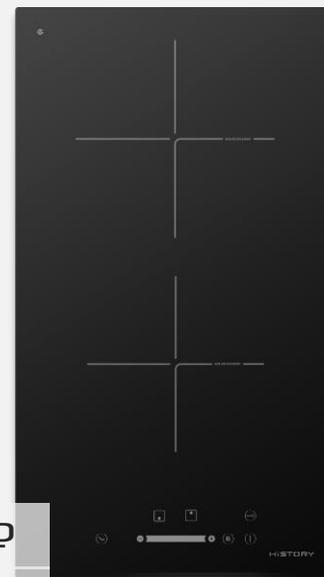
~~18 490 ₺~~

14 990 ₺

Панель 30 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - слайдер
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Таймер 99 минут
 Автоматический сенсор посуды
 Boost нагрев 2 конфорки

1x160 mm/ 1200-1500 W
 1x180 mm/ 1800-2300 W

НС 6410 GBK Черная керамика

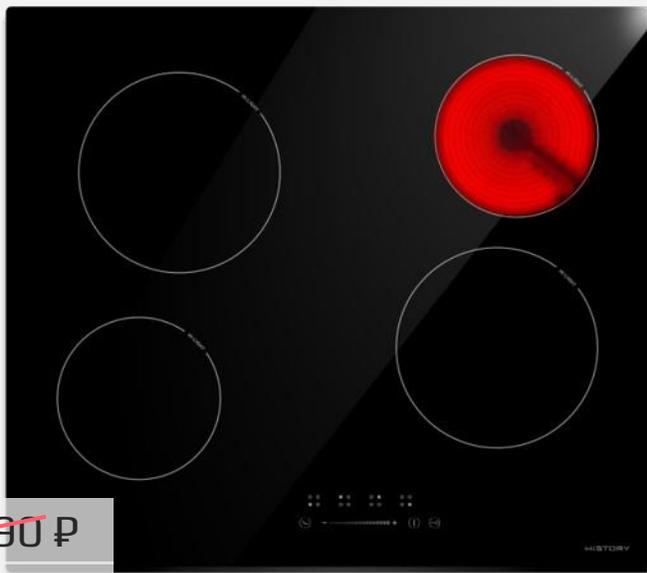~~21 990 ₺~~

17 990 ₺

Электрическая панель 60 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - слайдер
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Защита от случайного включения
 Таймер 99 минут

2x165 mm/ 1200 W * 2
 2x200 mm/ 1800 W * 2
 Мощность 6,0kW (230V~)

НС 3201 GBK Черная керамика

~~13 490 ₺~~

10 990 ₺


Электрическая панель 30 см
 Стеклокерамика ILVA ELECTA®
 Управление - сенсорное
 Индикатор остаточного тепла
 9 уровней нагрева
 Автоматическое отключение
 Замок-блокировка для защиты детей
 Защита от случайного включения
 Таймер **120** минут

1x200/165 mm/ **1800/900 W (Double Ring)**
 1x165 mm/ 1200 W
 Мощность 3,0kW (230V~)

MWM GS25 GBK Черная



MWM GS25 GWH Белая

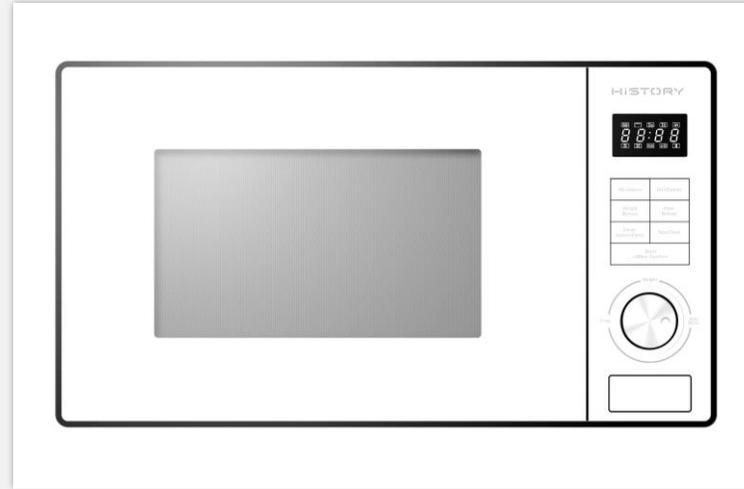

MWM GS25 FIX стальная INOX



Микроволновая печь 60 см с грилем
 Объем 25 л
 Рамка – металл
 Открывание двери – кнопка
 Электронное управление

Мощность подключения 1450W
 Мощность 900W конвекция, 1000W гриль

Поворотный стол 315 мм
 Разморозка: по весу/по времени
 Таймер до 95 мин
 Программ – 8
 Уровней мощности - 5

Размер прибора 595*400*388 мм
 Вес нетто 18,5 кг

MWM GS20 GBK Черная стекло



MWM GS20 FIX стальная INOX



Микроволновая печь 60 см с грилем
 Объем 20 л
 Рамка – сталь
 Открывание двери – кнопка
 Электронное управление

Мощность подключения 1250W
 Мощность 800W конвекция, 1000W гриль

Поворотный стол 215 мм
 Разморозка: по весу/по времени
 Таймер до 95 мин
 Программ – 8
 Уровней мощности - 5

Размер прибора 595*343,5*388 мм
 Вес нетто 15 кг

Hi HISTORY

Газовые поверхности и вытяжки




HGG 643C FBK Черный кристалл



Газ на стекле –
Термополированное
Float стекло 7 мм

~~24 990 ₺~~
19 990 ₺

HGG 643C FWH Белый кристалл

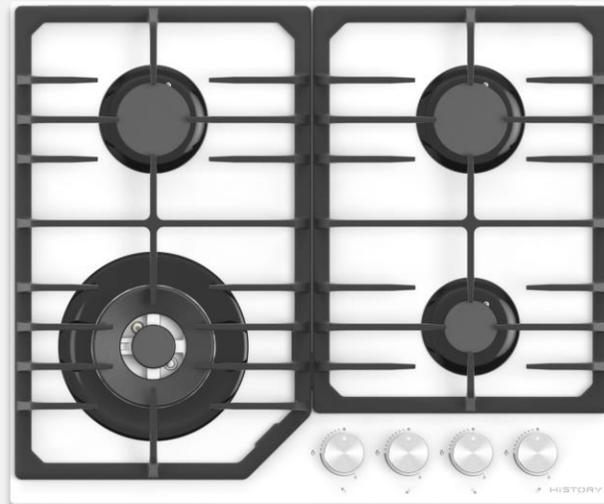

~~25 990 ₺~~
20 990 ₺

HGG 643W FGR Дымчатый кристалл



~~25 990 ₺~~
20 990 ₺

HGE 643C FBK Черная



Эмалированная
сталь AISI430

~~19 990 ₺~~
15 990 ₺

HGE 643C FIX Серебристая INOX



Нержавеющая
сталь AISI430

~~19 990 ₺~~
15 990 ₺

Характеристики

Напряжение/Частота	220-240В ~50 Гц
Внешние размеры (в/ш/г)	51 мм/610 мм/515 мм
Конфорки	4
Общая мощность	8,8 кВт
Мощность каждой конфорки	1 кВт, 2 кВт, 3.8 кВт
Жиклеры для переключения газа в комплекте	



Конфорка WOK



Автоматический поворотный поджиг



Газ-контроль FFD



Плоские Target flame рассекатели из чугуна



Устойчивые чугунные решетки



Поворотные стальные ручки с отделкой термостойким пластиком

SABAF

Стабильное пламя и эффективный разогрев

Термоэлемент

Свеча поджига



HGE 640C FBK Черная эмаль EasyClean



HGE 640C FIX Стальная INOX



Характеристики

Напряжение/Частота	220-240В ~50 Гц
Внешние размеры (в/ш/г)	51 мм/610 мм/515 мм
Конфорки	4
Общая мощность	8 кВт
Мощность каждой конфорки	1 кВт, 2 кВт, 3 кВт

Жиклеры для переключения газа в комплекте



Автоматический поворотный поджиг



Газ-контроль FFD



Плоские Target flame рассекатели из чугуна



Устойчивые чугунные решетки



Поворотные стальные ручки с отделкой термостойким пластиком

CAG675 2FBK Черный и CAG675 2FWH Белый кристалл



CAG655 1FBK Черный и CAG655 1FWH Белый кристалл




Наклонная вытяжка 60 см Управление - сенсор
 Панель - закаленное стекло Schott® Германия
 Мотор – K33 медная обмотка, мощность 115W
 Класс энергоэффективности D
 Скоростей – 3 Подсветка - галоген
 Производительность рециркуляции 800м3/ч
 Производительность в режиме отвода 1250м3/ч
 Площадь помещения 20-23 м2
 Периметральное всасывание
 Уровень шума max 59 дБ Обратный клапан
 Диаметр воздуховода 150 мм Высота 273 мм
 Двойная система вентиляции воздухоотвода
 Фильтр в комплекте:
 алюминиевый 3х-слойный жироулавливающий
 Гарантия 2 года
 Срок службы 10 лет

Наклонная вытяжка 60 см Управление - сенсор
 Панель - закаленное стекло Schott® Германия
 Мотор – K25 медная обмотка, мощность 100W
 Класс энергоэффективности D
 Скоростей – 3 Подсветка - галоген
 Производительность рециркуляции 600м3/ч
 Производительность в режиме отвода 1050м3/ч
 Площадь помещения 15-18 м2
 Периметральное всасывание
 Уровень шума max 63 дБ Обратный клапан
 Диаметр воздуховода 120 мм Высота 300 мм
 Двойная система вентиляции воздухоотвода
 Фильтр в комплекте:
 алюминиевый 3х-слойный жироулавливающий
 Гарантия 2 года
 Срок службы 10 лет

CAG65B 1FBK Черный и CAG 65B1 FWH Белый кристалл



~~10 590 ₺~~
8 790 ₺

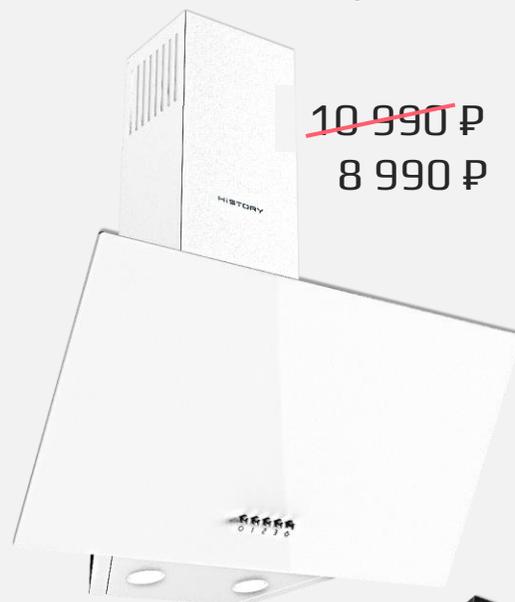


~~10 990 ₺~~
8 990 ₺

CI65B 1FBG Бежевая



~~8 490 ₺~~
6 790 ₺

CI65B 1FIX Стальная

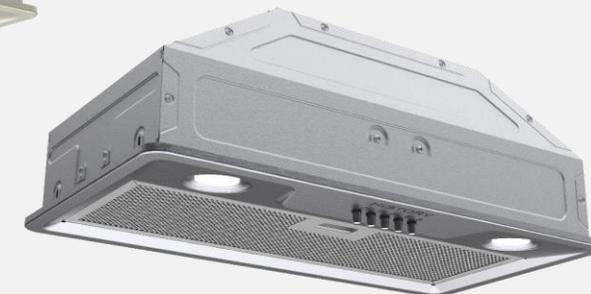

~~8 490 ₺~~
6 790 ₺

Наклонная вытяжка 60 см **50см CAG55B 1FBK**
 Панель - закаленное стекло Schott® Германия
 Управление - кнопки
 Мотор - R25 медная обмотка, мощность 100W
 Класс энергоэффективности D
 Скоростей - 3 Подсветка - галоген
 Производительность рециркуляции 600м3/ч
 Производительность в режиме отвода 1050м3/ч
 Площадь помещения 15-18 м2 Обратный клапан
 Периметральное всасывание Уровень шума max 63 дБ
 Диаметр воздуховода 120 мм Высота 300 мм
 Двойная система вентиляции воздухоотвода
 Фильтр в комплекте:
 алюминиевый 3х-слойный жироулавливающий
 Гарантия 2 года
 Срок службы 10 лет



~~9 990 ₺~~
8 390 ₺

Встраиваемая вытяжка 60 см
 Нержавеющая сталь
 Управление - кнопки
 Мотор - R25 медная обмотка, мощность 100W
 Класс энергоэффективности D
 Скоростей - 3 Подсветка - галоген
 Производительность рециркуляции 600м3/ч
 Производительность в режиме отвода 1050м3/ч
 Площадь помещения 15-18 м2
 Уровень шума max 63 дБ Обратный клапан
 Диаметр воздуховода 120 мм
 Двойная система вентиляции воздухоотвода
 Фильтр в комплекте:
 алюминиевый 3х-слойный жироулавливающий
 Гарантия 2 года
 Срок службы 10 лет