

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371100 (E7PCED1KFP)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ВАРОЧНЫЙ АППАРАТ НР С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ПОДЪЕМОМ КОРЗИН  
700XP НР, 1 ВАННА, 20 Л -  
400 В

## Описание

### Поз. №

Система нагрева с инфракрасными ТЭНами расположена под днищем ванны. Удаление крахмалосодержащей пены в течение всего рабочего процесса. Ванна выполнена из стали AISI 316. Панель управления с регулятором мощности. Ножки из н/стали с регулируемой высотой. Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite. Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм. Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

## Характеристики

- Агрегат предназначен для приготовления не только пасты, но и всех видов макаронных изделий, риса, клецек и овощей.
- Агрегат оснащен системой нагрева с инфракрасными ТЭНами, расположенными под днищем ванны.
- Ванна выполнена из н/стали AISI 316.
- Бесшовное соединение ванны с верхней панелью.
- Встроенное электрическое устройство предварительного нагрева повышает скорость нагрева воды до заданной температуры и увеличивает производительность.
- Электрический бойлер мощностью 3,5 кВт обеспечивает высокую энергоэффективность, быстрый нагрев воды до заданной температуры и повышение производительности.
- Переливное устройство для удаления крахмалосодержащей пены способствует поддержанию прозрачности воды.
- Удобная панель управления с функцией выбора быстрого наполнения ванны или долива предварительно нагретой воды.
- Функция плавной регулировки температуры **EnergyControl**: уникальная возможность поддерживать интенсивность кипения при более низкой температуре и снизить энергозатраты.
- Предохранительное устройство препятствует включению агрегата, если ванна не наполнена водой.
- Широкое сливное отверстие с ручным шаровым краном обеспечивает быстрый слив воды из ванны.
- **Автоматическая система подъема корзин**: 2 держателя из н/стали для 1 корзины GN 1/2 каждый, автоматический подъем корзин по окончании цикла. Программируемый подъем корзин (память на 5 циклов для каждой) и 4 рабочих цикла - от деликатного нагрева (свежая паста) до интенсивного кипения (обычная паста).
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Индекс герметичности IPX4.
- Установка на 4 ножки высотой 50 мм из н/стали (декоративный плинтус из н/стали - опция).

## Конструкция

- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

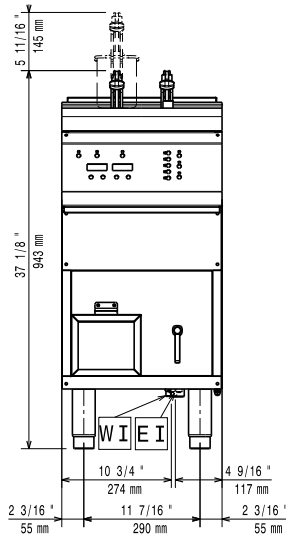
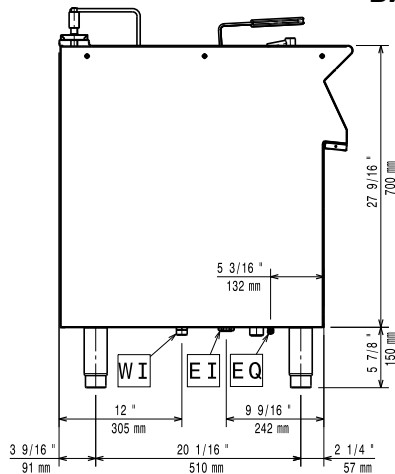
## Стандартная комплектация

- 1 шт. - 2 порционные корзины для PNC 206312 автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов


Одобрено \_\_\_\_\_

**Опции**

- |                                                                                                |                                        |                                                                           |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Комплект соединительных уплотнителей                                                         | PNC 206086<br><input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 800 мм                                             | PNC 216047 <input type="checkbox"/> |
| • 4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP)                                               | PNC 206135<br><input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1200 мм                                            | PNC 216049 <input type="checkbox"/> |
| • Комплект фланцевых ножек                                                                     | PNC 206136<br><input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1600 мм                                            | PNC 216050 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок)  | PNC 206175<br><input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 400 мм                             | PNC 216185 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок)  | PNC 206176<br><input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 800 мм                             | PNC 216186 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206177<br><input type="checkbox"/> | • Две корзины габаритами 105X160 мм для универсального варочного аппарата | PNC 921020 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206178<br><input type="checkbox"/> | • 2 корзины (Л+П) 105x105 для макаронварки                                | PNC 921021 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206179<br><input type="checkbox"/> | • Держатель для корзин к универсальному варочному аппарату                | PNC 921022 <input type="checkbox"/> |
| • Надставка для дымохода 400 мм                                                                | PNC 206303<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Правый и левый боковые поручни                                                               | PNC 206307<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                           | PNC 206308<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • 2 порционные корзины для автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов     | PNC 206312<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • 2 корзины 105x350 мм для автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов     | PNC 206314<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Фальш-дно для корзины к универсальному варочному аппарату 24,5 л                             | PNC 206362<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Опорная рама для ножек или колес, 400 мм (700/900XP)                                         | PNC 206366<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Опорная рама для ножек или колес, 800 мм (700/900XP)                                         | PNC 206367<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Опорная рама для ножек или колес, 1200 мм (700/900XP)                                        | PNC 206368<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Опорная рама для ножек или колес, 1600 мм (700/900XP)                                        | PNC 206369<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Опорная рама для ножек или колес, 2000 мм (700/900XP)                                        | PNC 206370<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Задняя панель, 600 мм (700/900 XP)                                                           | PNC 206373<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Задняя панель, 800 мм (700/900 XP)                                                           | PNC 206374<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP)                                                          | PNC 206375<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP)                                                          | PNC 206376<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Комплект опорных балок под колеса/ опорные ножки, длина 600 мм                               | PNC 206431<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков                                                    | PNC 216000<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |
| • Фронтальный поручень 400 мм                                                                  | PNC 216046<br><input type="checkbox"/> |                                                                           |                                     |

**Вид спереди**

**Вид сбоку**


- D** = Дренаж
- EI** = Вход эл. кабеля
- EQ** = Винт эквипотенциала
- WI** = Вход воды

**Вид сверху**


### Электрика

Электропитание:	371100 (E7PCED1KFP)	380-400 V/3N ph/50/60 Гц
Подключаемая мощность:		9 кВт
Общая мощность:		9 кВт

### Вода

Дренаж "D":	1"
Вход холодной воды:	3/4"
Жесткость:	5-50 ppm

Electrolux рекомендует использовать систему водоподготовки на основании анализа воды.

Подробные требования к качеству воды см. в инструкции по эксплуатации.

### Основная информация

Полезный объем ванны (ширина):	250 мм
Полезный объем ванны (высота):	300 мм
Полезный объем ванны (глубина):	400 мм
Вместимость ванны (MAX):	24.5 lt MAX
Вес нетто:	60.5 кг
Вес брутто:	69 кг
Высота:	1120 мм
Ширина:	480 мм
Глубина:	820 мм
Объем:	0.44 m <sup>3</sup>

Если агрегат предполагается установить рядом или "спиной" к оборудованию, чувствительному к высоким температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.