

Овощерезки Овощерезка Minigreen с 4 дисками

 SIS # _____

AIA # _____


603834 (MIGY4)

 Овощерезка с
 выталкивателем и 4
 дисками (653171, 653176,
 653177, 653178)

Описание

Поз. № _____

Агрегат выполнен из прочного поликарбоната. Полукруглый толкатель удобен в использовании. Возможна загрузка в бункер больших овощей: толкатель прижимает овощи к режущему диску, обеспечивая быструю и равномерную нарезку. Загрузка длинных овощей производится через специальное цилиндрическое отверстие в толкателе. Защитный микровыключатель блокирует работу двигателя в момент подъема рычага-толкателя. В случае отключения электроснабжения для повторного пуска агрегата необходимо нажать на кнопку СТАРТ. В комплект входит выталкиватель и 4 диска: диски для резки тонкой ломтиками (2 и 3 мм), диск для резки тонкой соломкой (2 мм) и диск-терка (2 мм).

Характеристики

- Агрегат предназначен для резки ломтиками, шинковки и измельчения на терке (не режет кубиками и соломкой).
- В комплектацию входит:-Пластиковый бункер с круглым и полукруглым толкателями.-4 диска: TD2 для резки ломтиками 2 мм, TD5 для резки ломтиками 5 мм, RD4 диск-терка 4 мм, ED2 диск для резки тонкой соломкой 2 мм.
- Круглый (для загрузки длинных овощей) и полукруглый толкатели.
- Непрерывная загрузка овощей.
- Автоматический запуск агрегата при опускании полукруглого толкателя.
- Загрузочный бункер легко снимается для чистки.
- Магнитные защитные устройства и блокировка мотора. Агрегат не включается, если крышка открыта или установлена неправильно.
- Кнопки вкл (зеленая) и выкл (красная).
- Широкий выбор режущих дисков из н/стали (диаметр 175 мм).
- Производительность: 100/150 кг/ч, до 200 порций.

Конструкция

- Мощность: 1/3 л.с. - 1 фаза.
- 1 скорость: 1000 об/мин (скорость вращения режущего диска).
- Мотор мощностью 250 Вт.
- Корпус и загрузочный бункер выполнены из поликарбоната.
- Компактный дизайн.

Стандартная комплектация

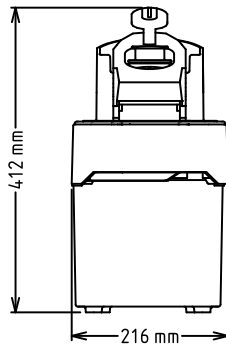
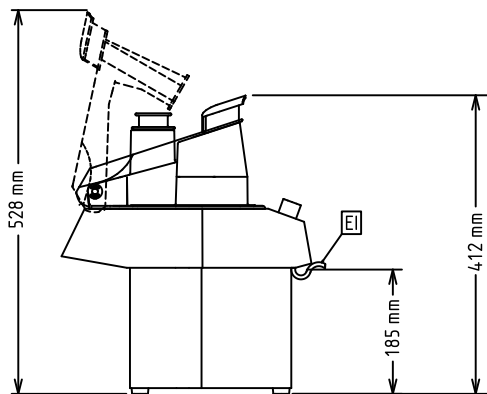
- 1 шт. - Диск для резки соломкой, 2 мм PNC 653171
- 1 шт. - Диск PNC 653176
- 1 шт. - Диск PNC 653177
- 1 шт. - Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 175 мм) PNC 653178

Опции

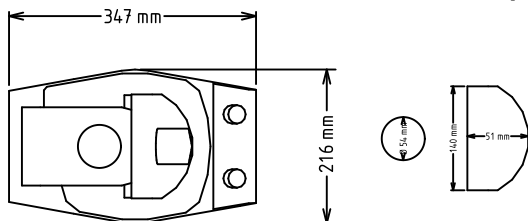
- Диск PNC 653001
- Диск PNC 653002
- Диск - терка, 3 мм PNC 653003
- Диск - терка, 4 мм PNC 653004

Одобрено _____

- Диск-терка из н/стали 7 мм (диам. 175 мм) PNC 653005
- Диск для резки соломкой, 4 мм PNC 653006
- Диск PNC 653007
- Диск для резки соломкой, 2 мм PNC 653171
- Диск PNC 653176
- Диск PNC 653177
- Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 175 мм) PNC 653178
- Комплект дисков из н/стали КАФЕ PNC 653535
(TD2 - диск для резки ломтиками 2 мм, TD5 - диск для резки ломтиками 5 мм, RD2 - диск-терка 2 мм)

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху


Электрика

Электропитание:	603834 (MIGY4)	220-240 V/1N ph/50/60 Гц
Подключаемая мощность:		0.25 кВт
Общая мощность:		0.25 кВт

Вместимость:

Производительность (до):	200 - кг/Hour
--------------------------	---------------

Основная информация

Габариты, ширина:	216 мм
Габариты, высота:	412 мм
Габариты, глубина:	347 мм
Вес брутто:	14 кг

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Диск для резки соломкой, 2 мм PNC 653171
- 1 шт. - Диск PNC 653176
- 1 шт. - Диск PNC 653177
- 1 шт. - Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 175 мм) PNC 653178

Опции

- Диск PNC 653001
- Диск PNC 653002
- Диск - терка, 3 мм PNC 653003
- Диск - терка, 4 мм PNC 653004
- Диск-терка из н/стали 7 мм (диам. 175 мм) PNC 653005
- Диск для резки соломкой, 4 мм PNC 653006
- Диск PNC 653007
- Диск для резки соломкой, 2 мм PNC 653171
- Диск PNC 653176
- Диск PNC 653177
- Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 175 мм) PNC 653178
- Комплект дисков из н/стали КАФЕ PNC 653535
 (TD2 - диск для резки ломтиками 2 мм,
 TD5 - диск для резки ломтиками 5 мм,
 RD2 - диск-терка 2 мм)