



# e<sup>2</sup>160.30

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

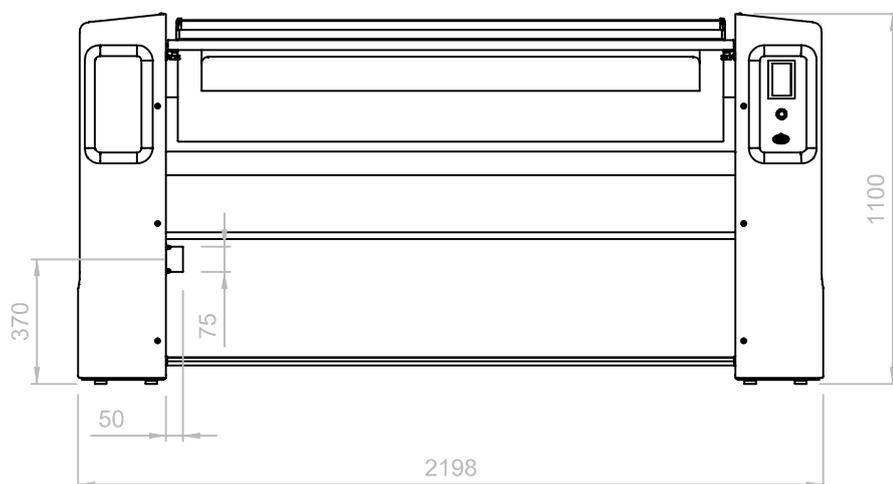

СБОКУ

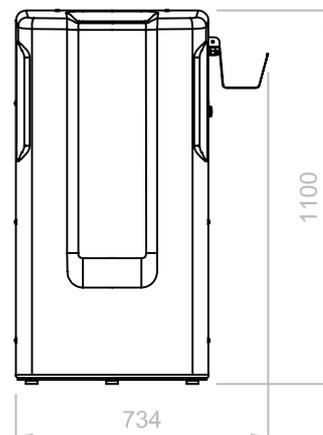

СВЕРХУ

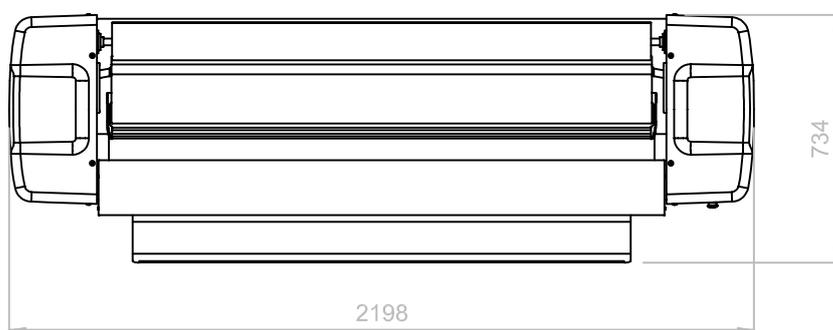

## ТРЕБОВАНИЯ

			
Электропровод + вилка промышленная	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	36,5 А	21,5 А
Общая мощность	-	12,5 кВт	12,5 кВт
Дифференциальный выключатель	-	I <sub>dn</sub> = 0.03 А	I <sub>dn</sub> = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час	Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет