

POLAR

Версия
Островная 35 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122331683



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)
полированная
электронное управление
Светодиодное освещение
Топ-фильтр, съемные и
моющиеся
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
м3/ч
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Габаритные размеры
35 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 3x1,2 W - 3200 K
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
29 kg
Вес НЕТТО
24 kg
Объем
0.3 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
500 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
710 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



POLAR

Версия
Островная 35 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122331683

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	290	380	490	710
Макс. давление (Па)	400	450	480	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

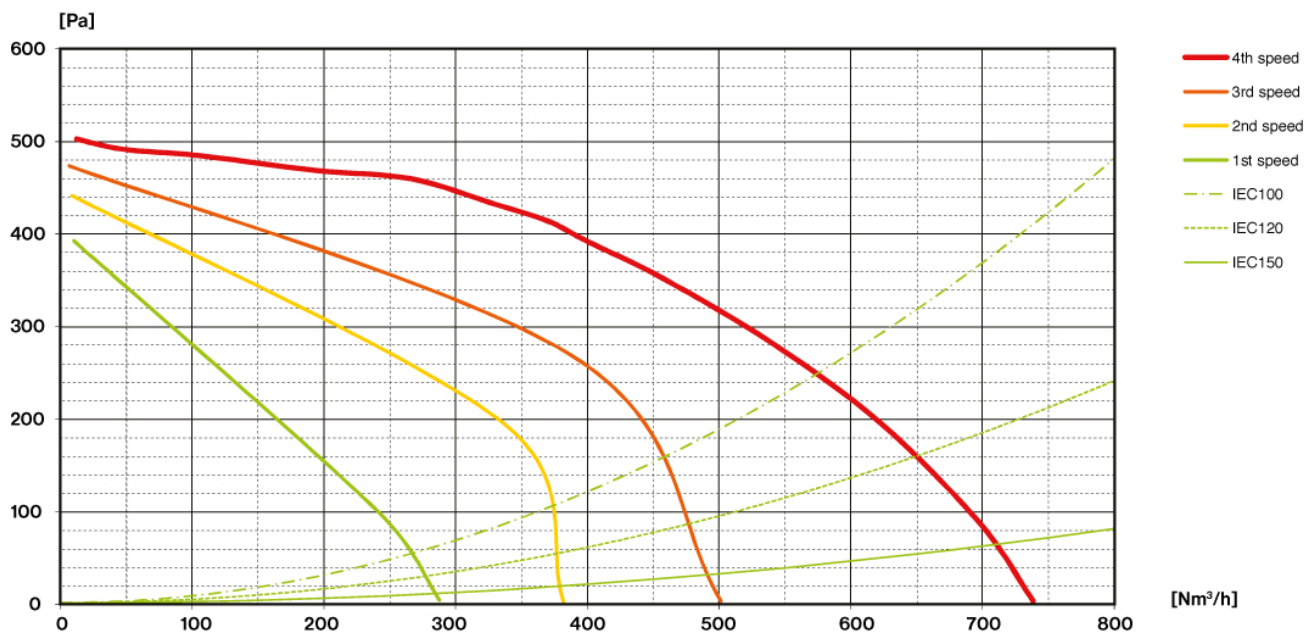


POLAR

Версия
Островная 35 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122331683

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

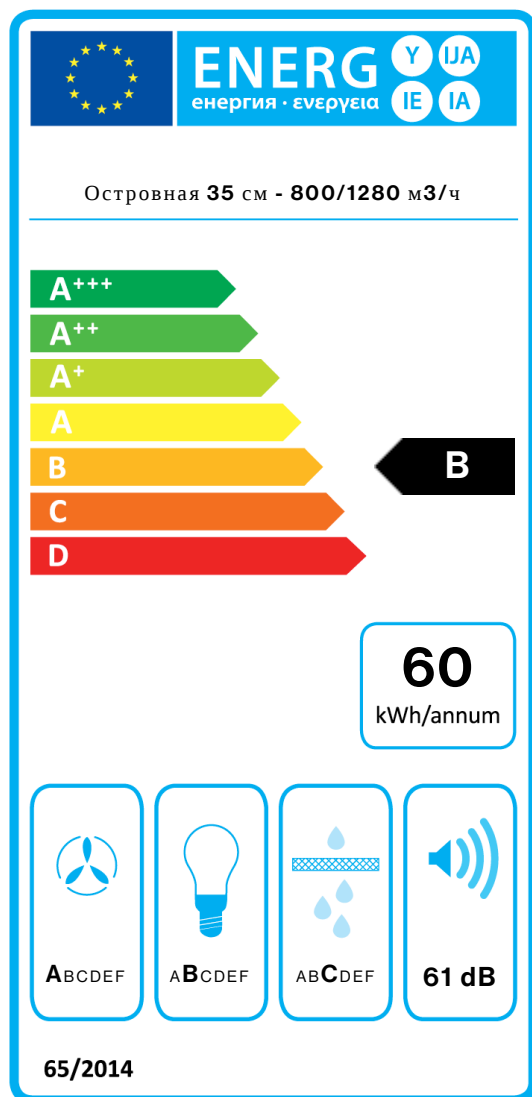

PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 35 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	25,4	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,8	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa