

EASYSYSTEM

Компания по производству
автоматических систем:
EasyMilk и EasySteam для
использования в пищевой
промышленности.

EASYSYSTEM

Автоматические системы

EasyMilk




EasySteam



EASY Milk

Назначение элементов в автоматических системах дозирования жидкости.

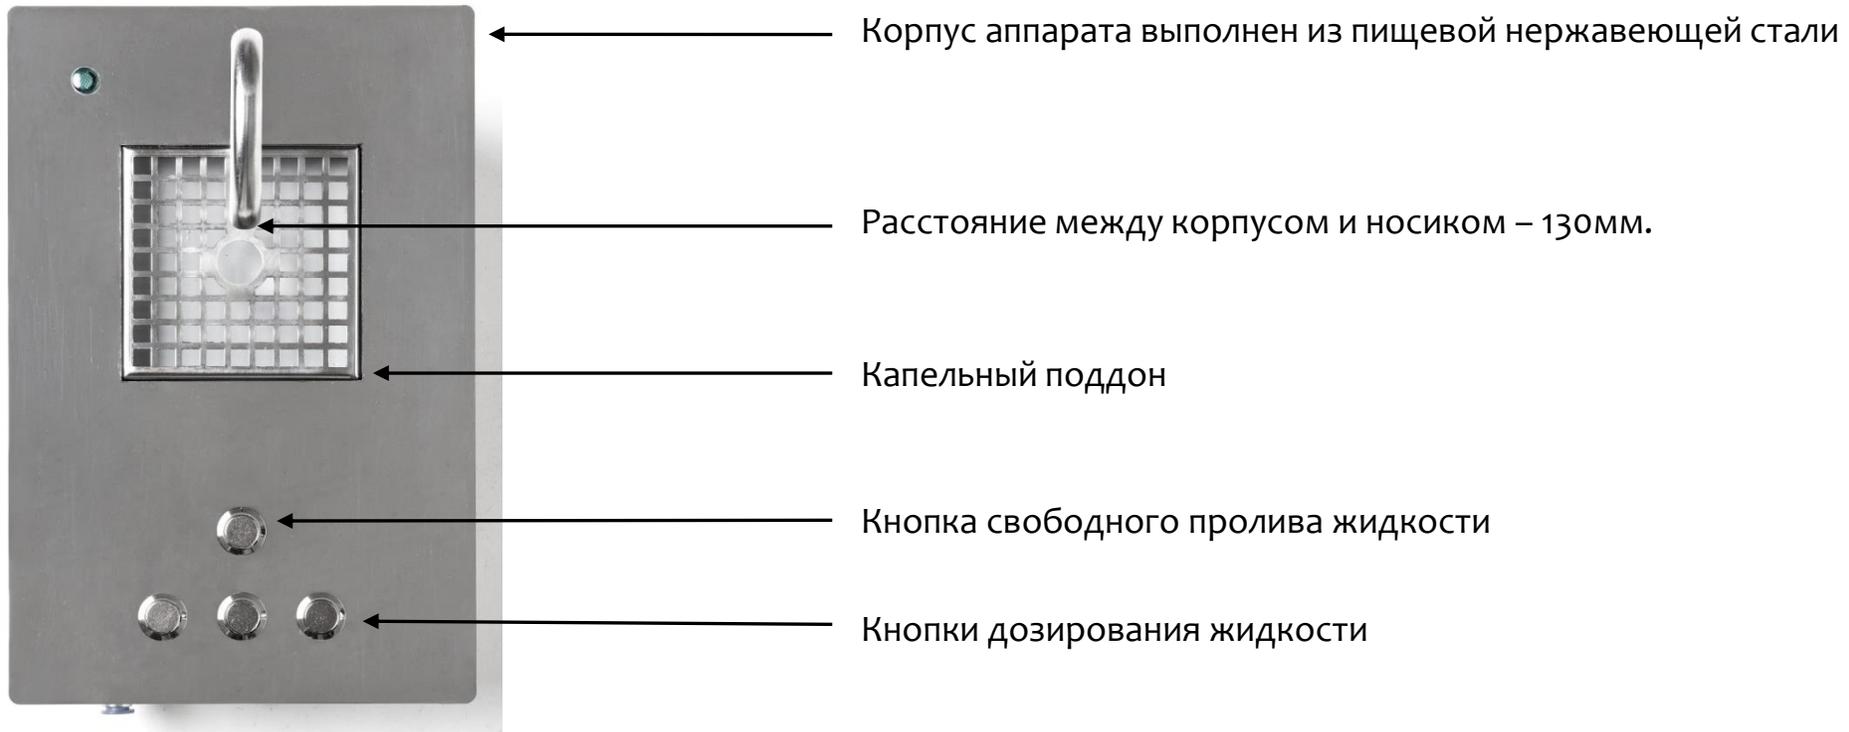

EASY Milk

Автоматические системы дозирования жидкости.



EasyMilk настольный.

Артикул: EM-01.1.1
Код 184020



**EasyMilk встраиваемый
с выносным дисплеем.**

Артикул: EM-02.2.D1
Код 184101



**EasyMilk встраиваемый
с радиомодулем и
ринзером.**

Артикул: EM-02.3R.2
Код 184103



**EasyMilk встраиваемый
с дисплеем.**

Артикул: EM-02.1.1
Код 184100



**EasyMilk встраиваемый
с выносным дисплеем
и ринзером.**

Артикул: EM-02.2D.2
Код 184104



**EasyMilk встраиваемый
с радиомодулем и
ринзером для 3 видов
жидкостей.**

Артикул: EM-02.3R.2/3
Код 184102

EASYMilk

НАСТОЛЬНЫЙ

Предназначен для автоматической подачи молока, а также других пищевых жидкостей.

Легкая установка, компактный размер.

Может использоваться на выездных мероприятиях.

Имеет стеклянную переднюю панель

Гигиеничность использования.

Для качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозирования.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей).

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Не требует подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	130*300*200 мм
Вес нетто (кг.)	4,8 кг.
Вес брутто (кг.)	7,2 кг.
Количество дозировок	4
Потребляемая мощность (Вт.)	100 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	90 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозирования	+/- 1мл.

Артикул: EM-01.1.1

Код 184020



EASY Milk

ВСТРАИВАЕМЫЙ С ДИСПЛЕЕМ

Предназначен для автоматической подачи молока, а также других пищевых жидкостей.

Легко встраивается в столешницу, компактный размер.

Гигиеничность использования.

Для качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозирования.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей)

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Не требует подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	210*320*110 мм
Вес нетто (кг.)	4,9 кг.
Вес брутто (кг.)	7,4 кг.
Количество дозировок	4
Потребляемая мощность (Вт.)	100 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	90 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозирования	+/- 1мл.

Артикул: EM-02.1.1

Код 184100



EASYMilk

ВСТРАИВАЕМЫЙ С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ.

Предназначен для автоматической подачи молока, или других пищевых жидкостей.

Легко встраивается в столешницу, компактный размер.

Гигиеничность использования.

Для самого качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозировки.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей).

Оснащен проводным дисплеем.

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Не требует подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	210 x 320 x 110 мм
Вес нетто (кг.)	4,8 кг.
Вес брутто (кг.)	7,3 кг.
Количество дозировок	4
Потребляемая мощность (Вт.)	100 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	90 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозировки	+/- 1мл.

Артикул: EM-02.2.D1

Код 184101



EASY Milk

ВСТРАИВАЕМЫЙ, С РАДИОМОДУЛЕМ И РИНЗЕРОМ ДЛЯ 3 ВИДОВ ЖИДКОСТЕЙ.

Предназначен для автоматической подачи ТРЕХ РАЗНЫХ ВИДОВ МОЛОКА, а также других пищевых жидкостей.

Гигиеничность использования.

Для качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозировки для каждого вида молока.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей)

Встраиваемый ринзер - омыватель бокалов

После настройки дозировки беспроводной пульт можно убрать, чтобы избежать вероятности повреждения при большом потоке.

Оснащен счетчиком напитков

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Требуется подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	550*280*170 мм
Вес нетто (кг.)	12,6 кг.
Вес брутто (кг.)	15,2 кг.
Количество дозирровок	4 (всего 16)
Потребляемая мощность (Вт.)	220 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	до 270 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозировки	+/- 1мл.

Артикул: EM-02.3R.2/3

Код 184102



EASYMilk

ВСТРАИВАЕМЫЙ С РАДИОМОДУЛЕМ И РИНЗЕРОМ.

Предназначен для автоматической подачи молока, или других пищевых жидкостей.

Легко встраивается в столешницу, компактный размер.

Гигиеничность использования.

Для качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозирования.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей)

Встраиваемый ринзер - омыватель бокалов.

После настройки дозирования пульт можно убрать, чтобы избежать повреждений при большом потоке.

Оснащен счетчиком напитков

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Требуется подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	210 x 380 x 120 мм
Вес нетто (кг.)	6 кг.
Вес брутто (кг.)	8,5 кг.
Количество дозировок	4
Потребляемая мощность (Вт.)	100 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	90 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозирования	+/- 1мл.

Артикул: EM-02.3R.2

Код 184103



EASYMilk

ВСТРАИВАЕМЫЙ С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ И РИНЗЕРОМ.

Предназначен для автоматической подачи молока, или других пищевых жидкостей.

Легко встраивается в столешницу, компактный размер.

Гигиеничность использования.

Для качественного приготовления напитков имеет 4 вида дозировки.

Существенно экономит расход молока (или других жидкостей).

Встраиваемый ринзер - омыватель бокалов.

Проводной дисплей позволяет настраивать точную дозировку.

Промывка системы осуществляется 1 раз в 8 часов.

Требуется подключение к водопроводу

Размер (в*ш*г)	210 x 380 x 120 мм
Вес нетто (кг.)	6 кг.
Вес брутто (кг.)	8,5 кг.
Количество дозирок	4
Потребляемая мощность (Вт.)	100 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	90 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.
Погрешность дозировки	+/- 1мл.

Артикул: EM-02.2D.2

Код 184104



EASY Steam

Автоматическая система вспенивания молока.



Легко устанавливается в любое место торговой точки. Не требует привлечения для установки сервисных инженеров. Информативный дисплей, с помощью которого можно будет настроить оборудование, провести калибровку, установить температуру за счет скорости подачи молока, проверить счетчики, узнать об ошибках оборудования.

Благодаря вспенивателю уменьшается время приготовления напитка. За счет стабильной температуры и точной дозировки можно добиться идеального качества.

Артикул: ES - 001.1.1


Код 184105

EASY Steam

НАСТОЛЬНЫЙ

Подает уже вспененное молоко из холодильного устройства в питчер.
Единая плотность и температура пены сохраняется после настройки.
Производительность аппарата до 85 литров в час.
Прост в настройке и эксплуатации.
Три настраиваемые дозировки позволяют готовить несколько разных напитков.
Точная дозировка.
Оснащен счетчиком напитков.
Фракция пены регулируется вручную
Настройка подачи пены осуществляется в секундах.
Сенсорное управление
Оснащен кнопкой сброса избыточного давления

Размер (в*ш*г)	425*360*175 мм
Вес нетто (кг.)	11,4 кг.
Вес брутто (кг.)	13,7 кг.
Количество дозировок	3
Потребляемая мощность (Вт.)	1200 Вт.
Тип напряжения (В.)	220В.
Производительность (л/ч)	85 л/ч
Длина шланга подачи молока	5 м.

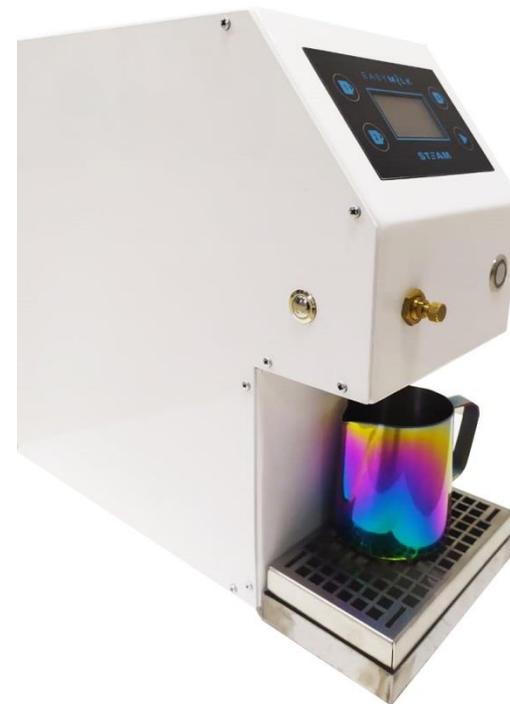

EASYSYSTEM

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

У оборудования EasySystem единственная конкурирующая компания - UBER CONSULTING.



Россия



Европа

EASYSYSTEM



EASYSYSTEM