


ЕАС

ДОСКА ВЫДВИЖНАЯ К ПОДСТАВКЕ ПОД ГРИЛЬ- ШАШЛЫЧНИЦУ ПГШ

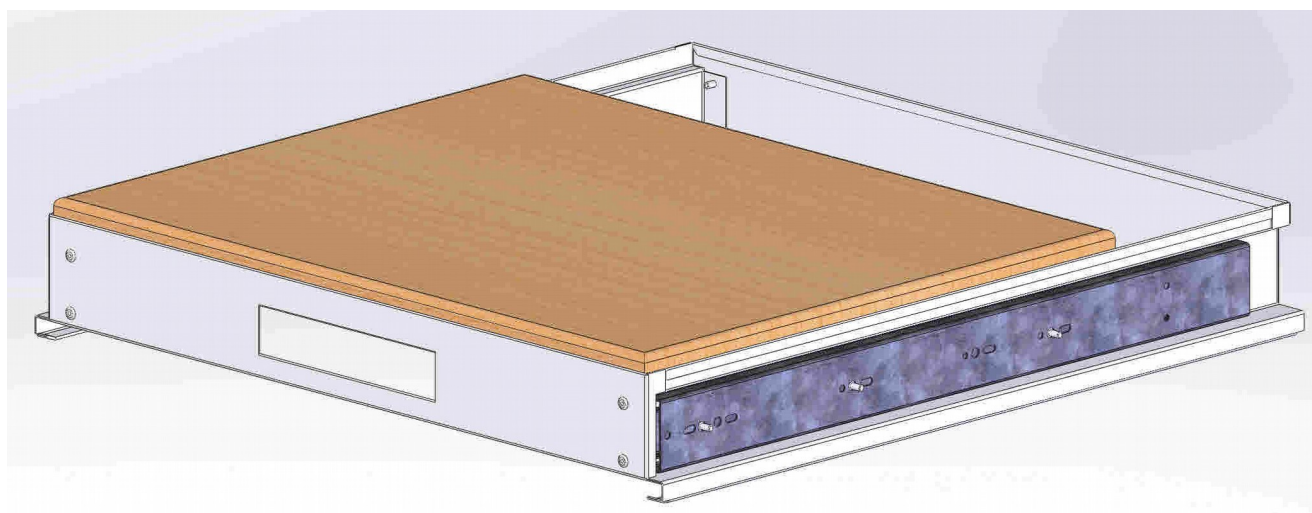

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATESY®

***Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.***

1 Техническое описание

1.1 Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ (далее - доска) предназначена для установки в подставку производства компании «АТЕСИ», используется для нарезки продуктов в процессе работы.

1.2 Выдвижная рамка для доски выполнена из легированной стали.

1.3 Разделочная доска изготовлена из массива бука.

1.4 Под доской в рамку устанавливается гастроемкость для сбора продукта, размер которой указан в табл.1. Гастроемкость не входит в комплект.

1.5 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

1.6 Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики доски представлены в табл.1.

Таблица 1.

№ п/п	Технические характеристики	Ед. изм.	ПГШ-810	ПГШ-1030	ПГШ-1150
2.1.1	Габаритные р-ры, (длина x 550 x 92)	мм	330	535	655
2.1.2	Размер доски:	мм	310x400x25	500x400x25	620x400x25
2.1.3	Гастроемкость	мм	GN1/1, GN1/2	GN 1/1	GN 2/1, GN1/1
2.1.4	Вес брутто	кг	4,6	6,1	7

3 Подготовка к работе и техническое обслуживание

3.1 Снимите защитную пленку со всех поверхностей рамки.

3.2 Рамку прикрепите к корпусу подставки винтами М4х10, входящими в комплект поставки с помощью шариковых направляющих. Установите доску в рамку.

3.3 Установите гастроемкость в направляющие рамки.

3.4 Регулярно в конце рабочего дня производите санитарную обработку рабочей



поверхности доски. Используйте для этого слегка влажную безабразивную ткань. Не замачивайте и не оставляйте доску в воде надолго. Периодически обрабатывайте поверхность доски маслом, разрешенным для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами (например, растительным).

3.5 Рекомендуется производить очистку металлических поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали, не содержащих хлор.

3.6 Не используйте металлические тёрки и губки с абразивом для ухода.

3.7 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

4.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Гарантийные обязательства не распространяются на шариковые направляющие.

5.4 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.5 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

6 Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Выдвижная рамка с шариковыми направляющими	1	компл.
2	Доска разделочная	1	шт.
3	Винт М4х10, потай.	10	шт.
4	Руководство по эксплуатации	1	шт.
5	Упаковка	1	шт.

7 Сведения о приемке

Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 202 г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

**140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru**