

SB1200 FM CM UT40



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

SB1200 FM CM 2G UT40 CM 1OM	2 кофейных бункера с кофемолками (по 1,2 кг), IQFlow - система заваривания, система First Shot, молочная система FoamMaster (FM), комбинированный автоматический узел выдачи, датчик наличия чашки, подключение к воде. Холодильник UT40 с одной системой OM, автоматическая система очистки CleanMaster (CM) со встраиваемым картриджем
SB1200 FM CM 2G UT40 CM 2OM IMT	2 кофейных бункера с кофемолками (по 1,2 кг), IQFlow - система заваривания, система First Shot, IMT, комбинированный автоматический узел выдачи, датчик наличия чашки, подключение к воде. Холодильник UT40 с двумя системами OM, автоматическая система очистки CleanMaster (CM) со встраиваемым картриджем.

ОПЦИИ

ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ SB1200	
Бункер (второй бункер)	Для сухих продуктов (молоко, шоколад)
Модуль охлаждения кофе (IC)	Не может быть установлен со 2-м бункером для сухих продуктов
Запираемый(е) бункер(ы)	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Литой корпус**	Под кофемашину вместо ножек для предотвращения загрязнения пространства под кофемашиной
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА UT40	
Система OM Одинарный модуль	Бункер на 10л и муфта CMB. Дополнительно до 3 систем OM (для одного вида молока) или до 2 доп. систем OM с IMT (для двух видов молока). Стоимость одной системы OM
Система DM** Двойной модуль	Доплата к Системе OM за один дополнительный бункер на 10л и муфта CMB

ОПЦИИ ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ SB1200

Сиропный модуль FSU60	На 6 сиропов с системой под прилавок
Подогреватель чашек	Серия «А» на 80-120 чашек (в зависимости от объема посуды)

* Невозможно использовать для подогревателя чашек

** Вместо системы OM. Максимум 2 DM без дополнительной системы OM

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ




МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
SB1200 FM CM 2G	58	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 2,4 - 2,9 kW 16 A 380 V 3 LN PE 50/60 Hz 6,7 - 7,9 kW 16 A	340 x 601 x 750
UT40 CM	38	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 1,1 A 10A	525 x 686x 740
Модули CleanMaster для FSU60 и UT40	2,5/4	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	182/366 x 395 x 193
FSU60 CM	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	264 x 350 x 415
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 110-130 W 10A	270 x 454 x 540

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

QR-box	(прайс по запросу)	Подключение: мет.шланг G3/8'' с накидной гайкой, длина - 150 см Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар) Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh) Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН
Card-box	(прайс по запросу)	
NFC-box	(прайс по запросу)	
Multi-box	(прайс по запросу)	

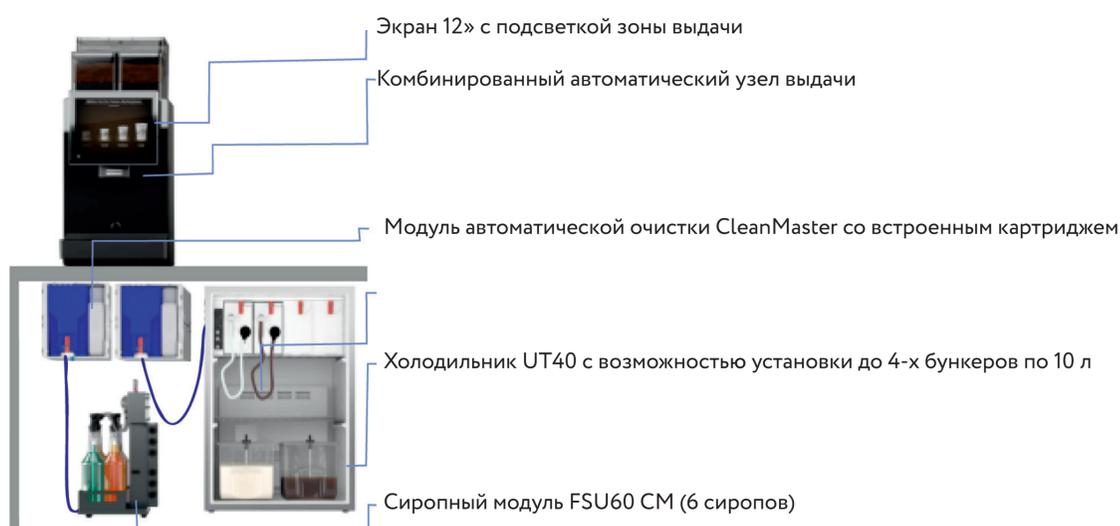

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ И МОДУЛЕЙ UT40

Система OM = модуль с одним бункером / Система DM = модуль с двумя бункерами

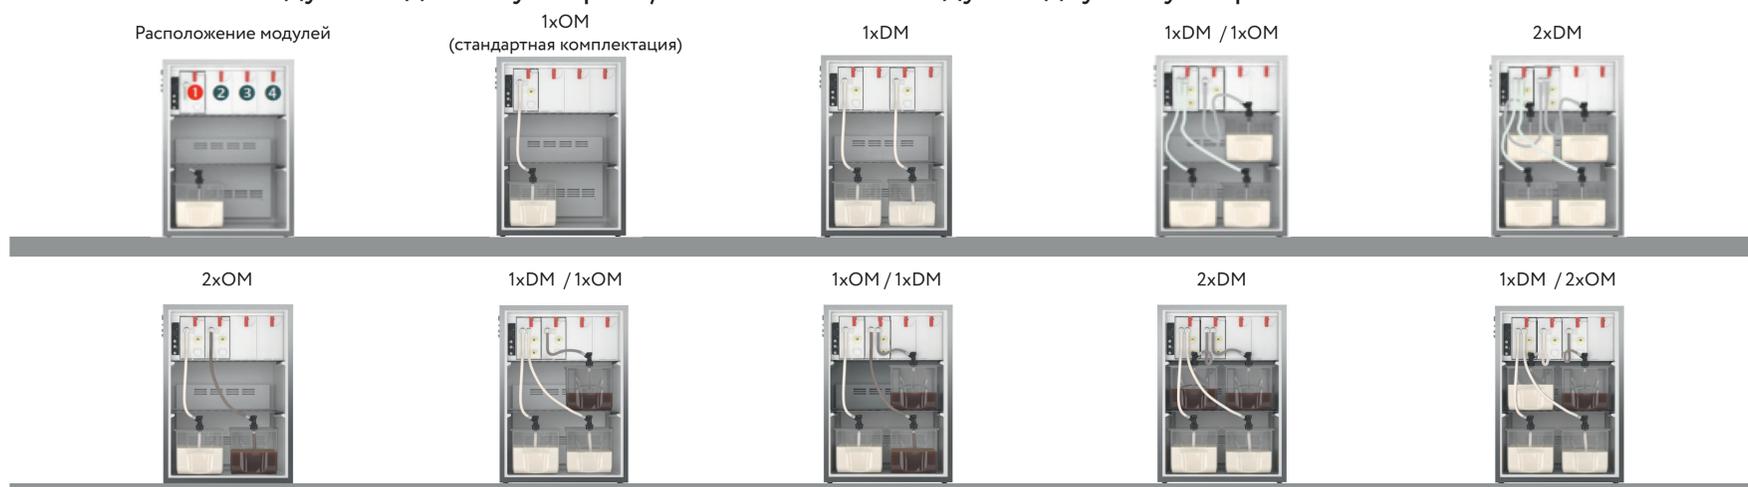

Стоимость оборудования определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.