

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Vision F

Модель: W10F

Код: W64103000001



Технические данные

Столешница:	Толщина 4 см
Максимальная вместимость:	20 противней GN1/1, EN60x40 h 20 mm
Вместимость брутто:	367 lt
Диапазон температур:	-40°+65°C
Range Ventilazione:	25% - 100%
Range Umidità:	45% - 95% с увлажнителем
Umidificatore:	Incluso
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Произв-сть за цикл +90/+3:	50 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	40 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R452A
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	780x859x1563 mm
Габариты в упаковке:	800x830x1600 mm
Вес брутто:	195 Kg
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Общ. электр. мощность:	5120 W
Потребляемый ток:	12,74 A
Холод. Мощность:	5440 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим
Базовая комплектация:	10 направляющих GN1/1, EN60x40
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	Амортизация, с системой против запахов
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Термошуп:	Игольчатый одноточечный термоцеп, быстросъемный и легкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
Направляющие и стойки:	Хромированная застёжка со встроенным замком
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм
Система:	Система дистанционного

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL
Sonda al cuore a 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Перевешиваемая дверь
Однофазное напряжение 50Гц или 60 Гц
Трёхфазное напряжение 50Гц или 60Гц
Другое напряжение
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Низкая ножка h 55/70 мм
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN
Пара направляющих типа L 398 мм EN
Дезинфицирующее моющее средство
Сенсорный экран управления


Комплект подключения Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать с помощью смартфона шкафы шоковой заморозки VISION. VISION также является узлом Cosmo и позволяет дистанционно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертёж

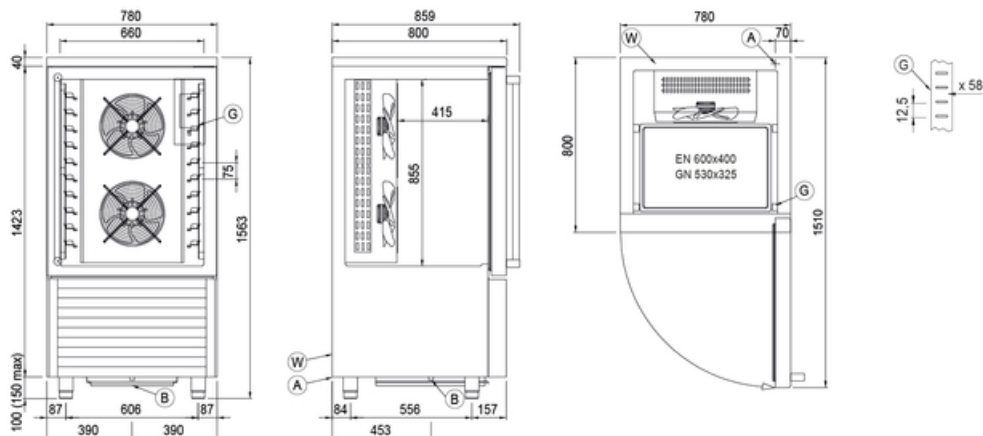

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

W: Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется