

SIS # _____

AIA # _____

**391273 (E9PCED1MFV)**40-л универсальный
варочный аппарат, 1 ванна,
энергосберегающее
устройство

Характеристики

- Функция плавной регулировки температуры **EnergyControl**: уникальная возможность поддерживать интенсивность кипения при более низкой температуре и снизить энергозатраты.
- **Автоматическая система подъема корзин** (опция): модуль 200 мм с 3 держателями из н/стали для 1 корзины GN 1/3 каждый. Возможна установка двух модулей с обеих сторон для автоматического подъема 6 порционных корзин (корзины заказываются отдельно). Цифровая система управления с памятью на 9 рабочих циклов различной продолжительности.
- **ESD** предустановленная опция: энергосберегающее устройство использует тепловую энергию сливаемой воды для подогрева до 60°C свежей воды, ради поддержания постоянного кипения воды в ванне.
- Ванна объемом 40 литров.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Автоотключение при недостаточном уровне воды исключает случайный перегрев оборудования.
- Функция автоматического удаления крахмалосодержащей пены: постоянное поддержание качества воды.
- Переливная зона увеличенного объема по периметру ванны позволяет поставить на нее корзины для удаления излишков воды.
- Удобная панель управления.
- Агрегат предназначен для приготовления не только пасты, но и всех видов макаронных изделий, риса, клецек и овощей.
- Герметичная система рукояток для регулировки температуры.
- Установка на 4 ножки высотой 50 мм из н/стали (декоративный плинтус из н/стали - опция).
- Бесшовное соединение ванны с верхней панелью.
- Индекс герметичности IPX5.
- Автоматический долив воды в ванну, поток воды регулируется вручную при помощи крана.
- Широкое сливное отверстие с ручным шаровым краном обеспечивает быстрый слив воды из ванны.
- Ванна выполнена из н/стали AISI 316-L.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 2 мм.
- Агрегат оснащен системой нагрева с инфракрасными ТЭНами, расположенными

Одобрено _____

под днищем ванны.

Конструкция

- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.

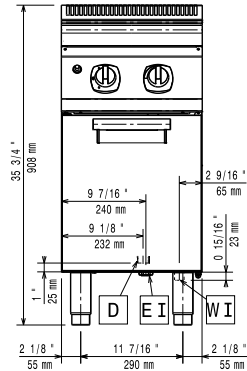
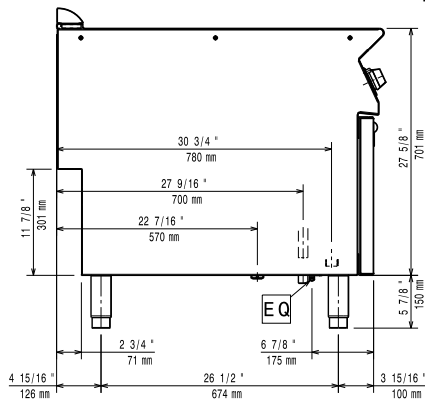
Стандартная комплектация

- 1 шт. - Дверца к открытой подставке PNC 206350

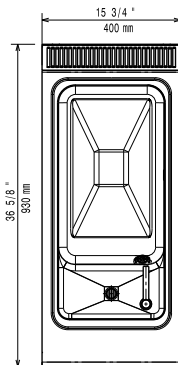
Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- 4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) PNC 206135
- Комплект фланцевых ножек PNC 206136
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм PNC 206147
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм PNC 206148
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм PNC 206150
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм PNC 206151
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм PNC 206152
- 2 боковых плинтуса (установка на строительный цоколь) PNC 206157
- Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206175
- Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206176
- Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206177
- Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206178
- Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206179
- 2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206180
- 2 панели для сервисного канала при установке в линию PNC 206181
- Крышка и держатель для крышки к универсальным варочным аппаратам PNC 206190
- 2 панели для сервисного канала при установке спина к спине PNC 206202
- 4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) PNC 206210
- Комплект эргономических корзин для 40-л универсальных варочных аппаратов PNC 206233
- 1 эргономическая корзина для 40-л универсальных варочных аппаратов PNC 206237

- Фальшдно для квадратных корзин универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 206238
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Устройство энергосбережения к универсальным варочным аппаратам PNC 206344
- Дверца к открытой подставке PNC 206350
- Модуль автоматического подъема корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л, 3 держателя PNC 206353
- Опорная рама для колес к фритюрницам (900XP) PNC 206372
- Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) PNC 206373
- Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) PNC 206374
- Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) PNC 206375
- Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) PNC 206376
- Опорная рама под 2 корзины для универсальных варочных аппаратов (900XP) PNC 206395
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- Порционная корзина PNC 206433
- Правый и левый боковые поручни (900 XP) PNC 216044
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046
- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков PNC 216134
- Широкий поручень - порционная полка, 400 мм PNC 216185
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм PNC 216186
- 3 корзины GN 1/3 для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927210
- 2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927211
- 3 круглые корзины диам. 181 мм для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) PNC 927212
- 6 круглых корзин для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) PNC 927213
- Корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927216
- Опорная решетка под круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927219
- Верхняя опорная рама под 6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 960644

Вид спереди

Вид сбоку


- D** = Дренаж
- EI** = Вход эл. кабеля
- EQ** = Винт эквипотенциала
- WI** = Вход воды

Вид сверху

Электрика

Электропитание:	391273 (E9PCED1MFV)	380-400 V/3N ph/50/60 Гц
Подключаемая мощность:		10 кВт
Общая мощность:		10 кВт

Вода

Дренаж "D":	1"
Вход холодной воды:	3/4"
Total hardness:	5-50 ppm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина):	300 мм
Полезный объем ванны (высота):	260 мм
Полезный объем ванны (глубина):	520 мм
Вместимость ванны (MAX):	40 lt MAX
Вес нетто:	62 кг
Вес брутто:	56 кг
Высота:	1070 мм
Ширина:	460 мм
Глубина:	1020 мм
Объем:	0.5 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Дверца к открытой PNC 206350
подставке

Опции

- Комплект соединительных PNC 206086
уплотнителей
- 4 колеса, 2 поворотных с тормозом PNC 206135
(700/900 XP)
- Комплект фланцевых ножек PNC 206136
- Фронтальный плинтус (установка на PNC 206147
строительный цоколь), 400 мм
- Фронтальный плинтус (установка на PNC 206148
строительный цоколь), 800 мм
- Фронтальный плинтус (установка на PNC 206150
строительный цоколь), 1000 мм
- Фронтальный плинтус (установка на PNC 206151
строительный цоколь), 1200 мм
- Фронтальный плинтус (установка на PNC 206152
строительный цоколь), 1600 мм
- 2 боковых плинтуса (установка на PNC 206157
строительный цоколь)
- Фронтальный плинтус для элемента PNC 206175
400 мм (не подходят для
холодильных/морозильных
подставок)
- Фронтальный плинтус для элемента PNC 206176
800 мм (не подходят для
холодильных/морозильных
подставок)
- Фронтальный плинтус для элемента PNC 206177
1000 мм (не подходят для
холодильных/морозильных
подставок)
- Фронтальный плинтус для элемента PNC 206178
1200 мм (не подходят для
холодильных/морозильных
подставок)
- Фронтальный плинтус для элемента PNC 206179
1600 мм (не подходят для
холодильных/морозильных
подставок)
- 2 боковых плинтуса (не подходят PNC 206180
для холодильных/морозильных
подставок)
- 2 панели для сервисного канала PNC 206181
при установке в линию
- Крышка и держатель для крышки к PNC 206190
универсальным варочным
аппаратам
- 2 панели для сервисного канала PNC 206202
при установке спина к спине
- 4 ножки для установки на PNC 206210
строительный цоколь (не подходит
для грилей-моноблоков 900 линии)

- Комплект эргономических корзин для PNC 206233
40-л универсальных варочных
аппаратов
- 1 эргономическая корзина для 40-л PNC 206237
универсальных варочных аппаратов
- Фальшдно для квадратных корзин PNC 206238
универсальных варочных аппаратов 40 л
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Устройство энергосбережения к PNC 206344
универсальным варочным аппаратам
- Дверца к открытой подставке PNC 206350
- Модуль автоматического подъема PNC 206353
корзин к универсальным варочным
аппаратам 40 л, 3 держателя
- Опорная рама для колес к PNC 206372
фритюрницам (900XP)
- Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) PNC 206373
- Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) PNC 206374
- Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) PNC 206375
- Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) PNC 206376
- Опорная рама под 2 корзины для PNC 206395
универсальных варочных аппаратов
(900XP)
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- Порционная корзина PNC 206433
- Правый и левый боковые ручки (900 PNC 216044
XP)
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046
- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- 2 боковые панели для агрегатов- PNC 216134
моноблоков
- Широкий поручень - порционная полка, PNC 216185
400 мм
- Широкий поручень - порционная полка, PNC 216186
800 мм
- 3 корзины GN 1/3 для универсальных PNC 927210
варочных аппаратов 40 л

- 2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927211
- 3 круглые корзины диам. 181 мм для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) PNC 927212
- 6 круглых корзин для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) PNC 927213
- Корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927216
- Опорная решетка под круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 927219
- Верхняя опорная рама под 6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л PNC 960644