



myPRO Паровой каток

Создан специально для предприятий малого бизнеса.

Воспользуйтесь всеми преимуществами профессионального дизайна по приемлемой цене. Максимальная производительность и комфорт в работе благодаря специальным программам и эргономичной конструкции.

Идеальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса:

- Мини-гостиницы и хостелы
- Небольшие рестораны
- SPA и салоны красоты
- Детские сады
- Студенческие общежития, пансионаты

Характеристики и преимущества

► **Высокая производительность:**

- Нагреваемая поверхность длиной 1030 мм открыта с обеих сторон для удобства глажения крупных изделий
- Длительная выработка пара за счет вместительной емкости для воды (номинальный объем - 1.9 л, фактический - 1.4 л)

► **Многофункциональность и бережное обращение с текстилем:**

- 5 температурных режимов на все случаи
- 3 паровых режима с непрерывным или импульсным выпуском пара
- Скорость гладильного вала регулируется ножной педалью

► **Удобство в использовании:**

- Идеально подойдет даже для самой маленькой прачечной
- Ролики для удобства передвижения
- Просто включается в розетку
- Простое и быстрое наполнение емкости для воды
- Вы можете сидеть или стоять во время глажения

► **Надежная конструкция:**

- Продуманная конструкция из нержавеющей стали

Аксессуары


- Картридж для водоумягчителя
- Чехол для гладильного вала
- Хлопчатобумажная подкладка для вала

Модель IS1103

Основные характеристики

Длина вала, мм	1030
Диаметр вала, мм	160
Мощность, Ватт	3300
Частота, В / Гц	230 / 50
Предохранитель, А	16
Тип вилки	Шуко

Габариты

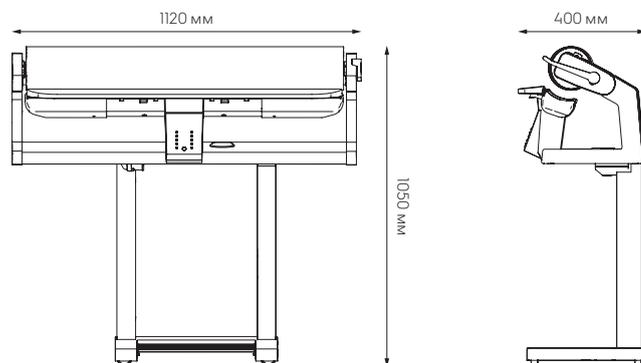

myPRO паровой каток

Спецификация IS1103

Рабочие характеристики

Кол-во режимов температурных / по типу ткани	5
- Нейлон 70 °С - Шелк 100 °С - Шерсть 130 °С - Хлопок 160 °С - Лен 190 °С	
Диапазон скоростей глажения, об/мин	2,40 - 6,80
Кол-во паровых режимов	3
Парообразование, л/ч	0.9 / 1.1 / 1.4
Объем емкости для воды номинальный / фактический, л	1.9 / 1.4
Дополнительные опции с паром	Непрерывный или импульсный


Особые функции

Материал нагреваемой поверхности	Специальный алюминиевый сплав
Кол-во сторон подачи белья	2
Дисплей	Цветной LED-экран высокой четкости
Датчик уровня воды	есть
Картридж водоумягчителя (опция)	есть
Датчик жесткости воды/замены картриджа	есть
Кол-во роликов	4
Предохранитель перегрева (пар / мульда), °С	216 / 260
Предохранительный рычаг подъема вала	есть
Режим ожидания	есть

Габариты

Высота (А), мм	1050
Ширина (В), мм	1120
Глубина (С), мм	400
Высота упаковки, мм	1280
Ширина упаковки, мм	1200
Глубина упаковки, мм	550
Вес (с упаковкой), кг	46 (58)

Вид спереди

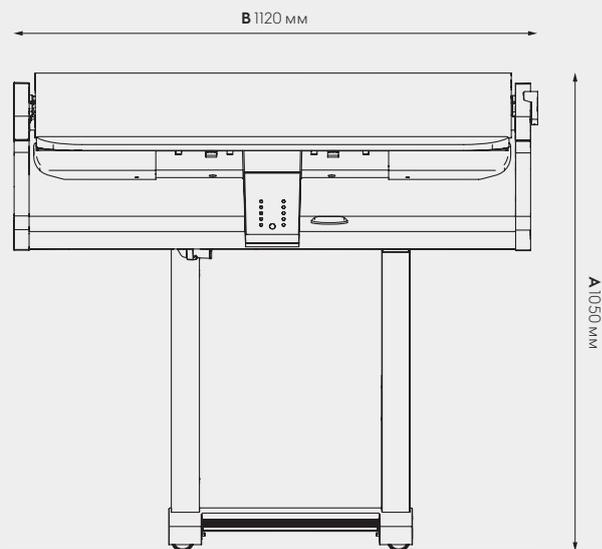

Вид сбоку



Electrolux