

BWT bestprotect




Идеальная защита

ВОДА С ЭФФЕКТОМ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА И ВЕНДИНГА

Фильтр BWT bestprotect специально разработан для оптимизации воды, используемой в сфере общественного питания. Эта система фильтрации обеспечивает сбалансированную минерализацию и неизменно высокое значение pH в фильтрате - являющиеся ключевыми факторами для снижения риска образования коррозии. Когда исходная вода содержит соединения кальция, карбонаты или сульфаты, являющиеся причиной образования накипи и гипсовых отложений, использование системы фильтрации гарантирует сбалансированный минеральный состав и постоянно высокое значение pH воды. Это обеспечит защиту вашего оборудования от коррозии. Теперь нерастворимые или трудно выводимые отложения ушли в прошлое.

Система фильтрации состоит из картриджа с пятью ступенями фильтрации и головной части BWT besthead FLEX. Обратные клапаны в головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или в фильтрующий картридж, предотвращая неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestprotect безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

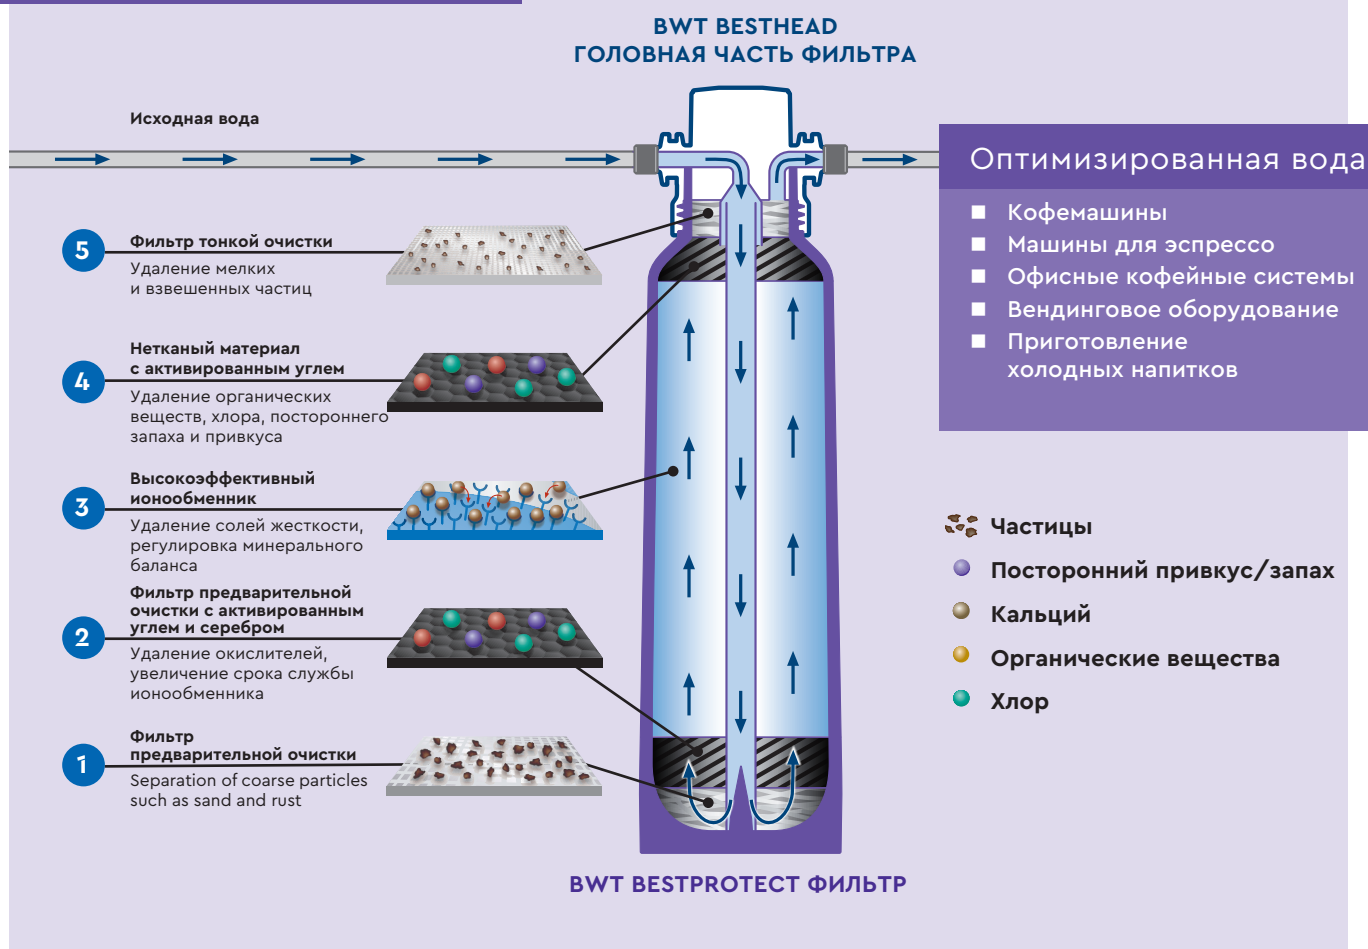

BWT bestprotect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры фильтра | S | V | XL | 2XL |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Высота без кронштейна (B), мм | 360 | 420 | 500 | 574 |
| Высота с кронштейном (A), мм | 385 | 445 | 530 | 600 |
| Высота до соединения (C), мм | 310 | 370 | 450 | 520 |
| Ø картриджа (D), мм | 88 | 115 | 145 | 185 |
| Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 |
| Артикул для заказа фильтра | FS22N00A00 | FS23N00A00 | FS28N00A00 | FS30N00A00 |

НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/Л⁽¹⁾ (без подмеса)

Приготовление горячих напитков с парообразованием / пароконвектоматы / печи

| Общая жесткость ⁽²⁾ | Размер | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | S | V | XL | 2XL |
| ≤ 7 °ТН | ≥ 855 | ≥ 2140 | ≥ 5125 | ≥ 8570 |
| 8 °ТН | 750 | 1875 | 4458 | 7500 |
| 10 °ТН | 600 | 1500 | 3590 | 6000 |
| 12 °ТН | 505 | 1250 | 2620 | 5000 |
| 14 °ТН | 440 | 1070 | 2245 | 4285 |
| 17 °ТН | 380 | 880 | 1850 | 3525 |
| 20 °ТН | 310 | 750 | 1570 | 3000 |
| 23 °ТН | 240 | 600 | 1175 | 2400 |
| ≥ 25 °ТН | ≤ 225 | ≤ 556 | ≤ 1090 | ≤ 2220 |

⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.

⁽²⁾ °ТН = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.

Возможны изменения.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | Соединение | Артикул |
|--|---|------------|
| BWT besthead FLEX Головная часть фильтра | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала | FS00Z20A00 |
| BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5м с запорным краном, угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой x M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" x M 3/8", из GFP | FS00Z39A00 |



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more

fa/wam.de/1072en/01-1972