


ПРОЕКТ: _____
 МОДЕЛЬ: TM4-G
 КОЛИЧЕСТВО: _____
 СОГЛАСОВАНИЕ: _____
 ДАТА: 08.10.2020



TM4-G

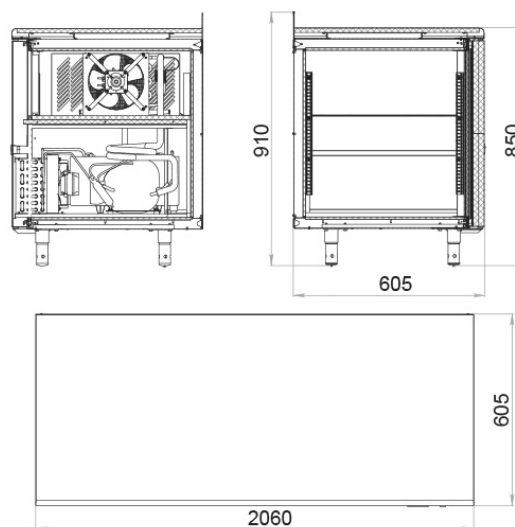

Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	4
IP24:	+
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C:	-2...+10
Объем, л:	500
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	2060x605x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +43/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	двухъярусный выдвижной
Тип испарителя:	скрытый
Терморегулятор:	эл.блок

Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Толщина столешницы:	40
Наличие борта:	+
Высота борта, мм:	60
Стандарт Gastronorm:	-
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	160
Вес брутто, кг:	190
Размеры в упаковке, мм:	2165x715x1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.