

## POLAR

Версия  
Настенная 35 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122332239



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полированная  
электронное управление  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless
- KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
м3/ч
- KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
- KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
м3/ч
- KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
м3/ч
- KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
35 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Мотор  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 3x1,2 W - 3200 K  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm -  
Туре 6 (Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 60 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО  
28 kg  
Вес НЕТТО  
23 kg  
Объем  
0.3 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
995 mm  
Высота  
500 mm  
Ширина  
595 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
710 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
215 W  
Класс энергоэффективности  
B

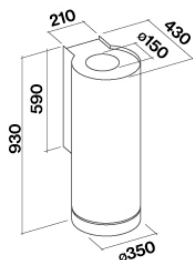

## POLAR

Версия  
Настенная 35 см - 800/1280  
м3/ч


Коллекция  
Design

**EAN код**  
8034122332239

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	48	54	61	67
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	290	380	490	710
Макс. давление (Па)	400	450	480	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

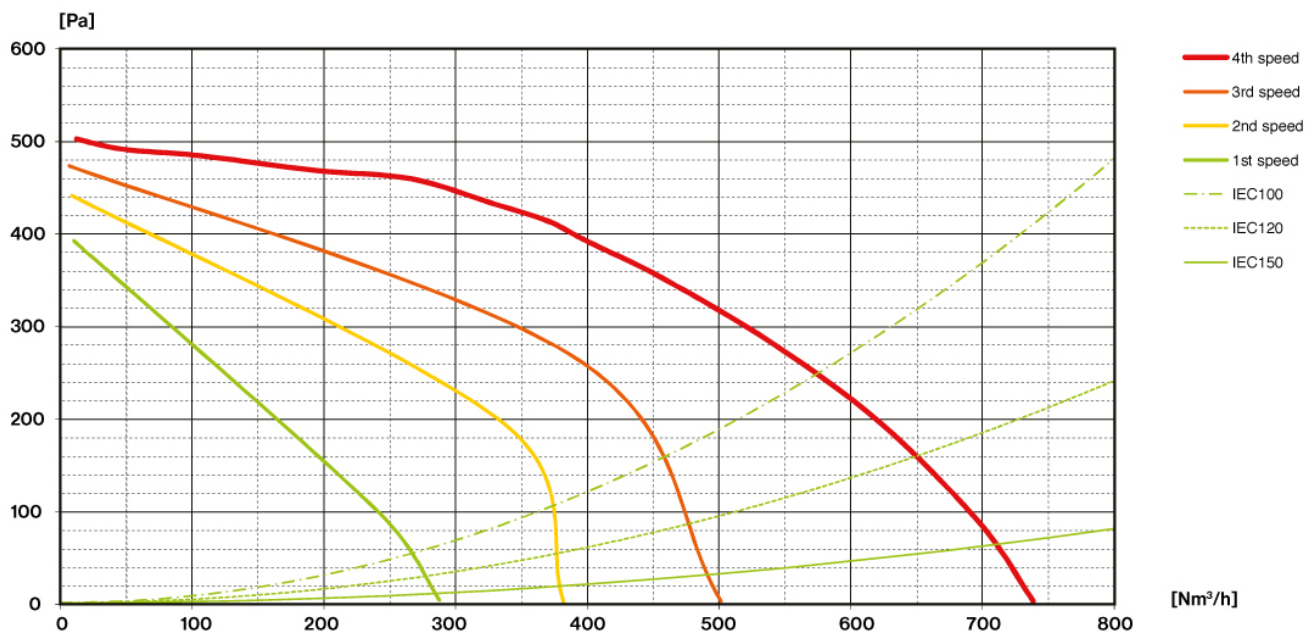


## POLAR

Версия  
Настенная 35 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122332239

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

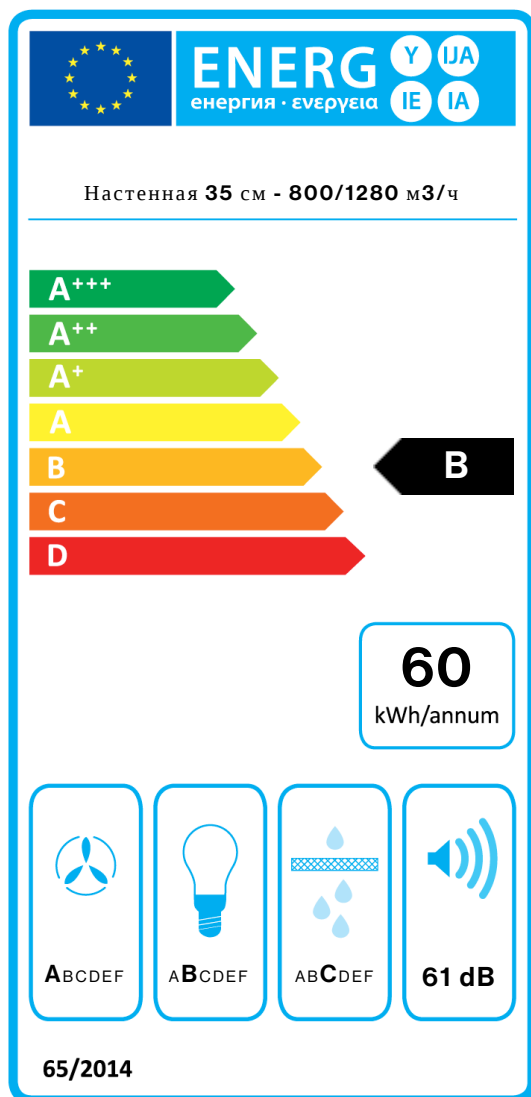

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 35 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	25,4	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,8	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa