

## Vega SG 070 H195 Plug-in





Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

**Эргономичный дизайн** максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

**Верхняя подсветка кабинета** обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

**Универсальное решение** для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

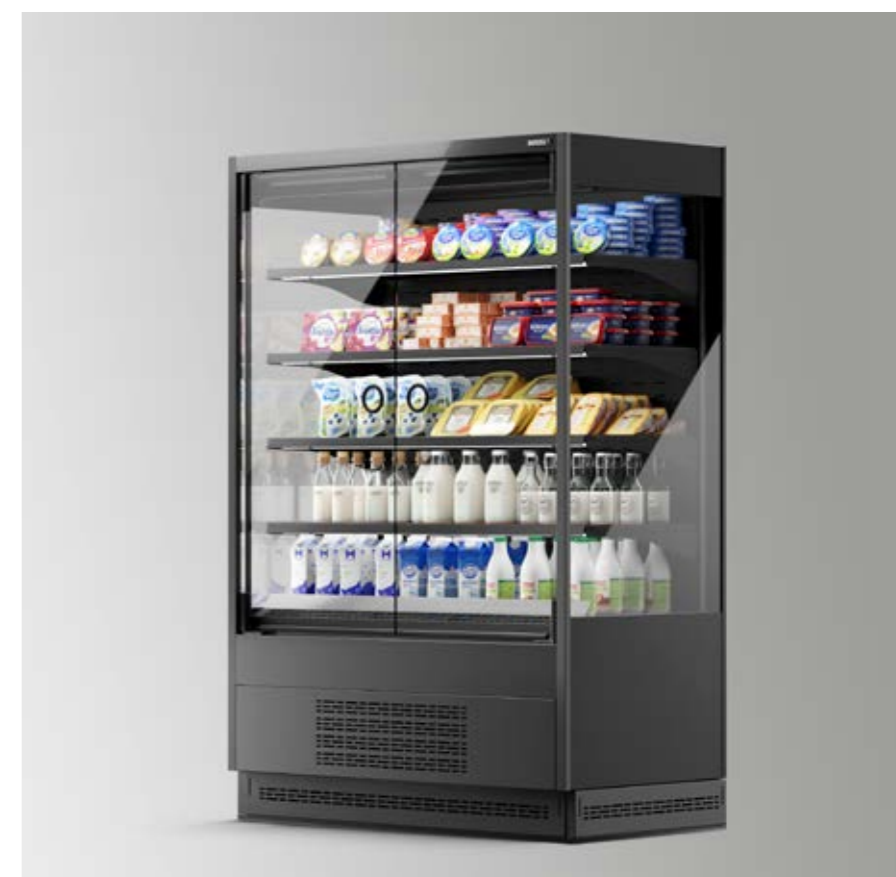

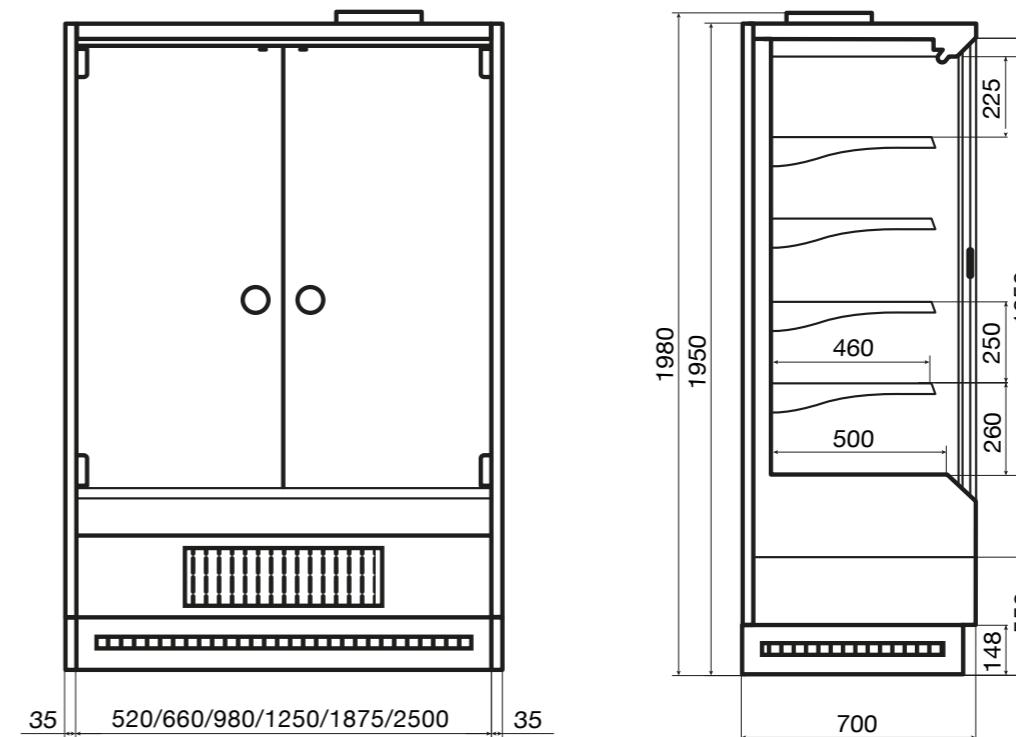

### Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей SG
- Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла с низкоэмиссионным твердым покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Боковины обзорные
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата
- Усиленная деревянная упаковка

### Опции

- Боковины металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL

### Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



### Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

### Размеры

Типоразмер	60	70	100	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	520	660	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	590	730	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700					
Высота витрины, мм	1950					
Глубина выкладки, мм	400 (500)					
Глубина нижней полки, мм	500					
Площадь загрузки, м <sup>2</sup>	1,05	1,34	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м <sup>3</sup>	0,21	0,27	0,40	0,51	0,77	1,04

### Параметры

Диапазон температуры, °C	0...+7					
Энергопотребление, кВт в сутки	12,0	12,0	14,0	15,0	21,0	30,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	1,35	1,35	2,0	2,7
Максимальный ток, А	6,2	6,2	6,2	6,2	9,1	12,4
Напряжение, В	220					

### Упаковка

Ширина упаковки, мм	1050					
Высота упаковки, мм	2145					
Длина упаковки, мм	910	910	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	145	160	200	220	300	370
Вес брутто, кг	211	226	273	300	390	470