

# LUF2-LUX

ОБЛУЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОР)  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ С ПОДСВЕЧИВАЕМЫМ ЛОГОТИПОМ

# RoboLabs

Incredible machines for fastfood & funfood



Рециркулятор относится к закрытым бактерицидным облучателям и предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещении, исполнение HEAVY DUTY, корпус выполнен из нержавеющей стали. Обеззараживание воздуха происходит путём его прохождения через закрытую камеру, внутренний объём которой облучается излучением бактерицидных ламп.


Движение воздуха через рециркулятор обеспечивается мощным осевым вентилятором, рассчитанным на непрерывную работу в течение 24 часов.

В рециркуляторе используется ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой. Лампы создают излучение, достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении.

Современный дизайн рециркулятора позволяют вписать его в любой интерьер. Подсвечиваемый изнутри УФ-лампой логотип дополнительно является индикатором работы устройства, специальная защитная плёнка на стекле блокирует УФ-излучение, делает его безопасным для человека. Лёгкосъёмный фильтр из мелкой стальной сетки минимизирует попадание пыли и жира на лопасти вентилятора, что позволяет продлить срок службы изделия.

## Технические характеристики

- Бактерицидный поток на уровне 205..315 нм, с пиковым значением УФ-излучения на длине волны 254 нм
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм.
- Рециркулятор устанавливается на стене в горизонтальном или вертикальном положении.
- Срок службы не менее 8 тыс. часов
- Климатический тип УХЛ 4.2
- Степень защиты IP20

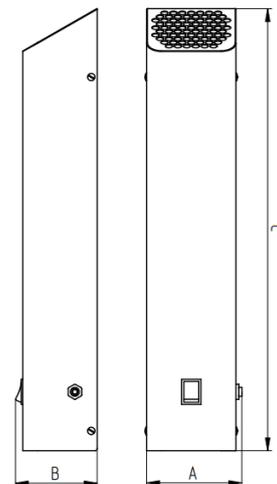

## Модельный ряд

	173901 LUF2-8LUX	173902 LUF2-15LUX	173903 LUF2-30LUX	173866 LUF2-60LUX
Производительность, м3/ч	60	60	60	120
Рекомендуется использовать в помещениях с объёмом не более, м3	30	30	60	120
Мощность одной бактерицидной лампы, Вт	8	15	15	30
Количество бактерицидных ламп, шт	1	1	2	2
Номинальная мощность рециркулятора, Вт	12	20	35	65
Подсвечиваемый логотип	UV-MAXX			
Габаритные размеры(АxВxС), мм	150x130x800		160x140x1080	
Напряжение	230В 50Гц			
Рекомендации по подключению к сети	Вилка 16А P+N+E (IEC60309)			