

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**730212 (IFG510AB35)**

Модульный льдогенератор  
воздушного охлаждения с  
бункером из н/стали на 350  
кг, 510 кг/сут (шуга)

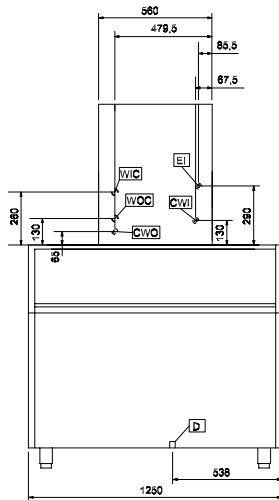
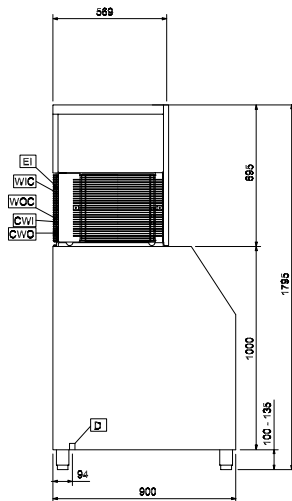
### Характеристики

- Соответствует стандартам безопасности CE.
- [NOT TRANSLATED]
- Полный автомат.
- Слив осуществляется самотеком (необходим трап).
- Указанная производительность гарантируется при температуре окр. среды 21°C и температуре подводимой воды 15°C.
- Модель имеет воздушное охлаждение холодильного агрегата.
- Бункер-накопитель включен в комплектацию.
- [NOT TRANSLATED]

### Конструкция

- Евро-вилка (Шуко) в стандартной комплектации.
- Внешние панели из нерж. стали марки AISI 404.
- [NOT TRANSLATED]
- Рукава из нерж. стали отсоединяются без использования каких-либо специальных инструментов.
- Регулируемые по высоте ножки (110-150 мм).
- Экологически безопасный: содержит хладагент R452a.


Одобрено \_\_\_\_\_

**Вид спереди**

**Вид сбоку**


**CWI1** = Вход холодной воды 1

**D** = Дренаж

**EI** = Вход эл. кабеля

**Вид сверху**


Doc No : ID730212  
 ID730213

**Электрика**

Электропитание:

730212 (IFG510AB35) 200-240 V/1 ph/50 Гц

Подключаемая мощность: 1.7 кВт

**Вместимость:**

Емкость бункера-накопителя: 350 кг

**Основная информация**

Габариты, ширина: 1250 мм

Габариты, высота: 1795 мм

Габариты, глубина: 900 мм

Вес нетто: 207 кг

Производительность: 510 кг/day



