
371080 (E7FREN2E00)

12+12-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 2 ваннами (внутренний нагревательный элемент) и 2 корзинами

371143 (E7FREN2E0N)

Версия США

Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- Термостатический регулятор температуры нагрева масла (185°C MAX).
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева.
- Клапаны слива масла расположены в передней части агрегата.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Индекс герметичности IPX4.
- Нагревательные элементы из сплава Incoloy расположены под решеткой.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Закругленные углы ванны упрощают чистку агрегата.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Стандартная комплектация


- 2 шт. - Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л PNC 921629

Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Надставка для дымохода 800 мм PNC 206304
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400

Одобрено _____

- 2 боковые панели для агрегатов
верхнего расположения PNC 216277
- Корзина для электр. фритюрниц
верхнего расположения 12 л PNC 921629

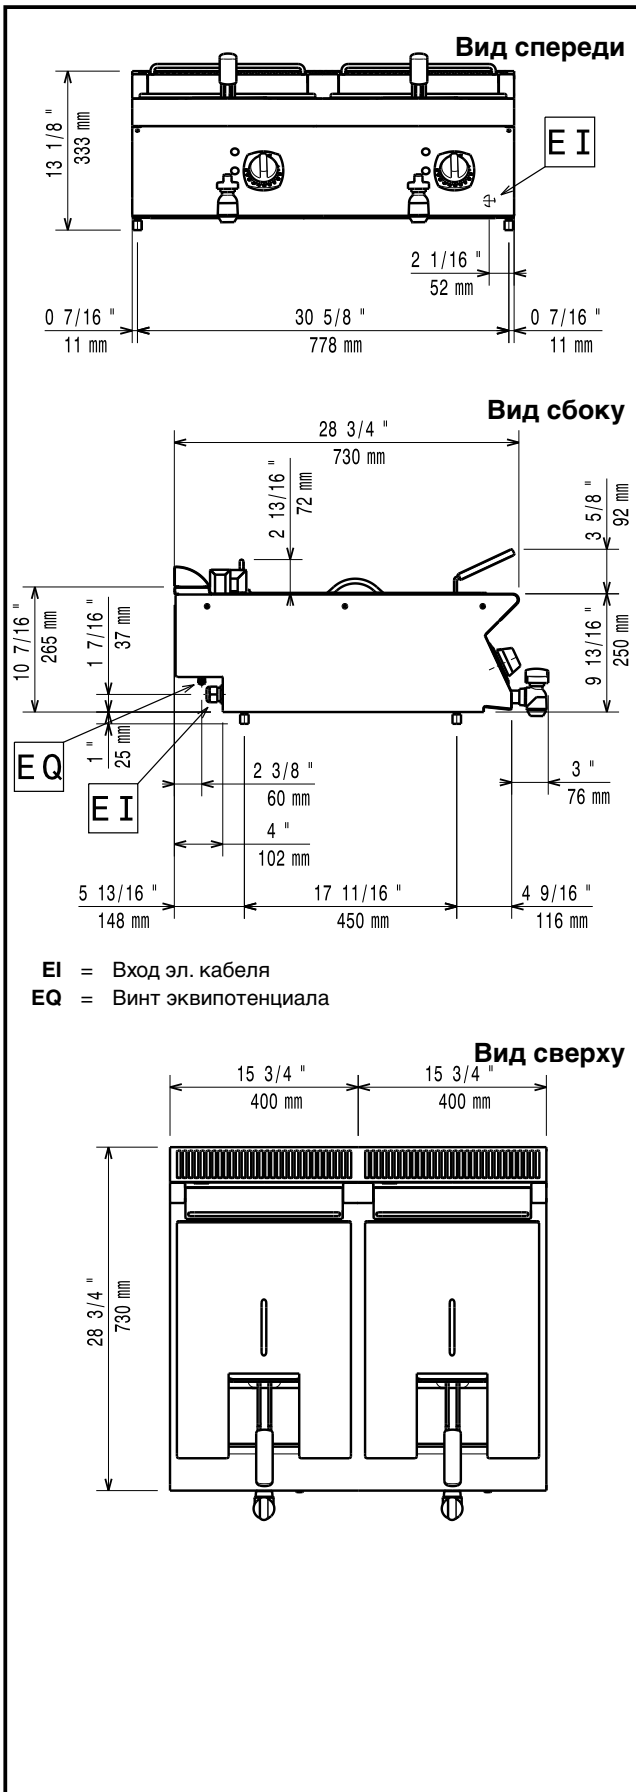

Электрика

Электропитание:

371080 (E7FREN2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Гц

371143 (E7FREN2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Гц

Общая мощность:

17.4 кВт

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина):

240 мм

Полезный объем ванны (высота):

235 мм

Полезный объем ванны (глубина):

420 мм

Вместимость ванны:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Рабочая температура:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Вес нетто:

45 кг

Вес брутто:

371080 (E7FREN2E00)

53 кг

371143 (E7FREN2E0N)

54 кг

Высота:

371080 (E7FREN2E00)

520 мм

371143 (E7FREN2E0N)

540 мм

Ширина:

820 мм

Глубина:

860 мм

Объем:

371080 (E7FREN2E00)

0.37 м³

371143 (E7FREN2E0N)

0.38 м³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Стандартная комплектация

- 2 шт. - Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л PNC 921629

Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Надставка для дымохода 800 мм PNC 206304
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения PNC 216277
- Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л PNC 921629