

Vega 070 H195 Plug-in



Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.





Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Комплект шторок
- Боковины обзорные
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата
- Усиленная деревянная упаковка

Опции

- Боковины металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

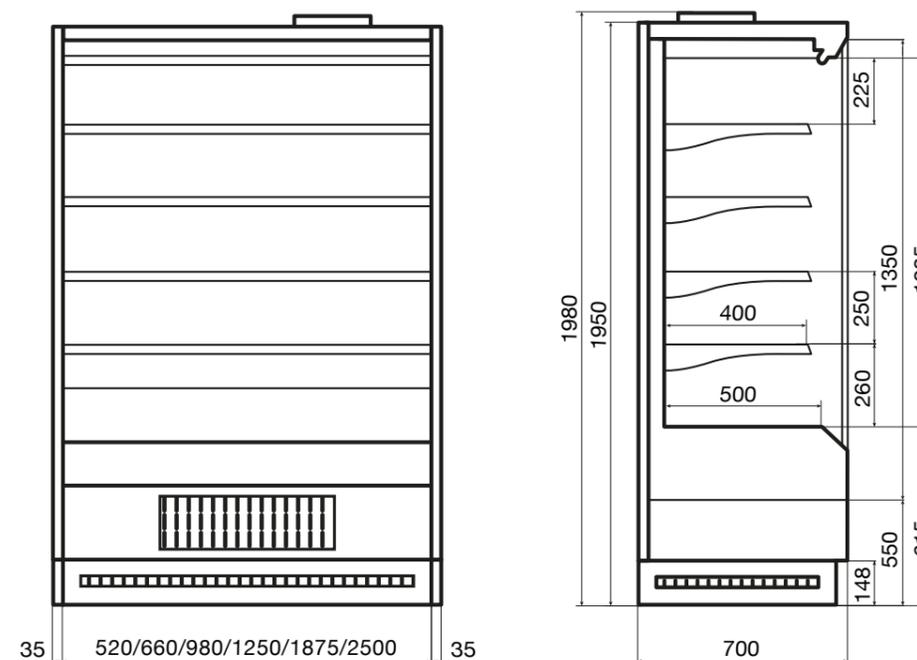

Размеры

Типоразмер	60	70	100	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	520	660	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	590	730	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700					
Высота витрины, мм	1950					
Глубина выкладки, мм	400 (500)					
Глубина нижней полки, мм	500					
Площадь загрузки, м ²	1,05	1,34	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м ³	0,21	0,27	0,40	0,51	0,77	1,04

Параметры

Диапазон температуры, °C	0...+7					
Энергопотребление, кВт в сутки	15,0	16,0	20,0	21,0	36,0	39,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	2,4	2,4	2,6	4,8
Максимальный ток, А	6,2	6,2	11,0	11,0	12,0	22,0
Напряжение, В	220					

Упаковка

Ширина упаковки, мм	1050					
Высота упаковки, мм	2145					
Длина упаковки, мм	910	910	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	130	140	190	210	275	355
Вес брутто, кг	196	206	263	290	365	455