

## DOWN DRAFT

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348551



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

**Perimeter suction**  
**Touch control + 24 h function**  
Светодиодное освещение  
**Optional combined regenaleble**  
**Carbon.Zeo filter**  
**Optional remote control**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)  
**KACL.930**  
Kit filters Carbon.Zeo

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Встраиваемые в столешницу  
Габаритные размеры  
120 см см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Black tempered glass  
Тип управления  
Сенсорное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
LED освещение  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Top" - 404x216  
мм  
Угольный фильтр  
Kit filters Carbon.Zeo (Входит в  
комплектацию)

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

**DOWN DRAFT** Вес БРУТТО  
52.6 kg  
Вес НЕТТО  
43.2 kg  
Объём  
0.43 м³  
Размер упаковки  
Длина  
1395 mm  
Высота  
355 mm  
Ширина  
865 mm  
**ВЫНОСНОЙ МОТОР** Мотор  
SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО  
10.3 kg  
Вес НЕТТО  
9 kg  
Объём  
0.07 м³  
Размер упаковки  
Длина  
515 mm  
Высота  
440 mm  
Ширина  
320 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
30 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
620 м³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
400 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
270 W  
Класс энергоэффективности  
C

## DOWN DRAFT

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348551

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-</b> <b>I.E.C.60704-2-13</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
Производительность <b>(м3/ч)</b> <b>I.E.C.61591</b>	<b>325</b>	<b>330</b>	<b>550</b>	<b>620</b>
Макс. давление (Па)	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>270</b>
Диффузор	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## DOWN DRAFT

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348551

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

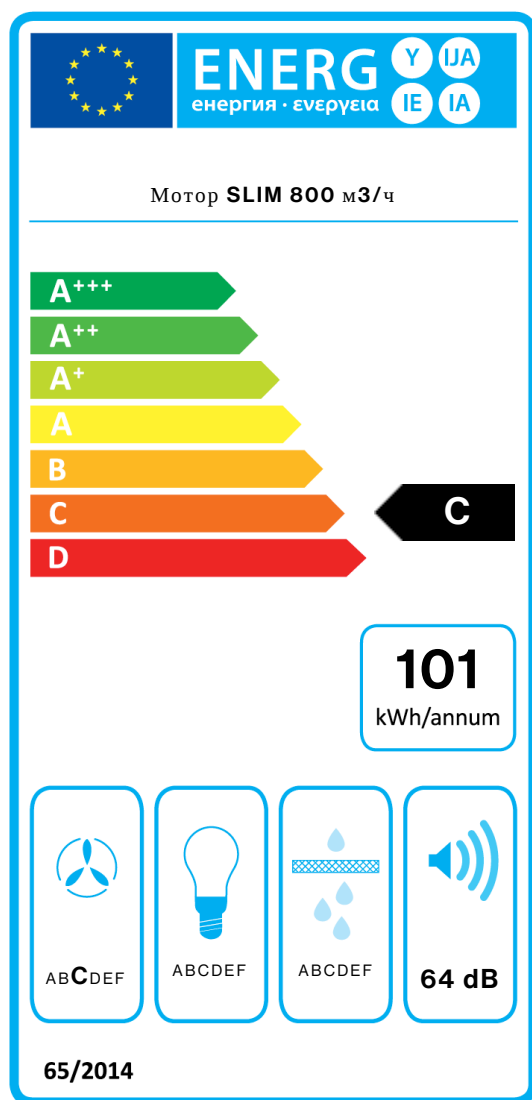

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор <b>SLIM 800</b> м3/ч	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	550,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	81,0	
Qbep	440,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa