

Турбоблендеры Турбоблендер (насадка для супов) - 2 скорости

 SIS # _____

AIA # _____


603292 (TBX130F2V)

Турбоблендер (съемная насадка для супов) - 2 скорости - 400/3/50

603294 (TBX130F2V2)

Турбоблендер (съемная насадка для супов) - 2 скорости - 230/3/50

Описание

Поз. №

Конструкция выполнена из н/стали. Агрегат установлен на тележку из н/стали, высота регулируется. Турбоблендер можно погружать в посуду любой формы. Защитный механизм исключает запуск агрегата в некорректном положении. Турбина формирует вихревое вращение потока над насадкой, обеспечивая увеличение производительности и более тонкую гомогенизацию продукта. Защитное кольцо на головке-блендере. Насадка снимается вручную и разбирается на части: трубка, вал, подшипник, роторный нож. 2 скорости: 850 и 1700 об/мин. Контактная панель управления с контуром безопасно низкого напряжения, индекс герметичности IP65.

Характеристики

- Агрегат можно использовать в посуде вместимостью до 700 л жидкости или до 200 кг картофеля.
- Турбоблендер позволяет смешивать, гомогенизировать, измельчать овощи, готовить рыбные супы, фруктовые и овощные пюре, соусы и жидкое тесто прямо в посуде, в которой готовится блюдо.
- Турбоблендер установлен на тележку из н/стали, высота регулируется.
- Насадка снимается вручную и разбирается на части: трубка, вал, подшипник, роторный нож.
- Турбина формирует вихревое вращение потока над насадкой, обеспечивая увеличение производительности и более тонкую гомогенизацию продукта.
- Защитный механизм исключает запуск агрегата в некорректном положении.
- Защитное кольцо на головке-блендере.

Конструкция

- Надежная и долговечная конструкция из н/стали.
- 2 скорости: 800 и 1600 об/мин.
- Контактная панель управления, индекс герметичности IP65.
- Мощность: 2200 Вт.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Насадка комплектная с трубкой из н/стали для приготовления супа к турбоблендерам TBX130 PNC 653484

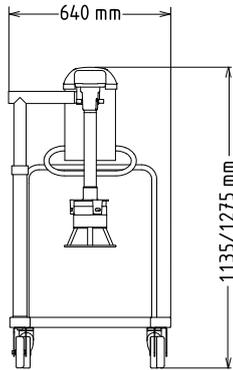
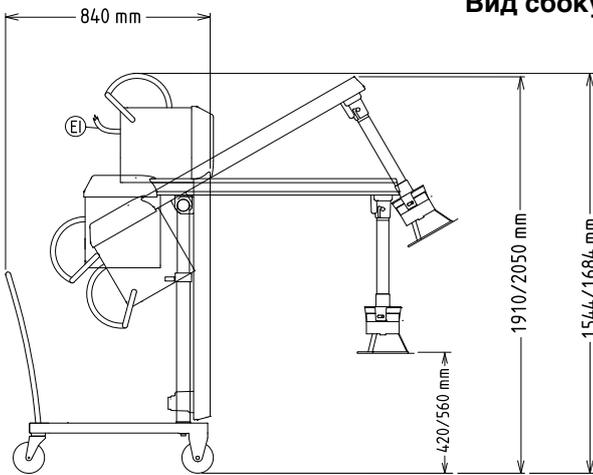
Опции

- Комплект КРЕМ-ПЮРЕ к насадке для супов для TBX130 PNC 650136
- Насадка комплектная с трубкой из н/стали для приготовления супа к турбоблендерам TBX130 PNC 653484
- Трубка из н/стали для приготовления пюре к турбоблендерам TBX120 и 130 PNC 653485
- Насадка для пюре PNC 653502
- Решетка для приготовления рыбного супа PNC 653507
- Выталкиватель для насадки к турбоблендерам для использования с тигельными сковородами PNC 653520

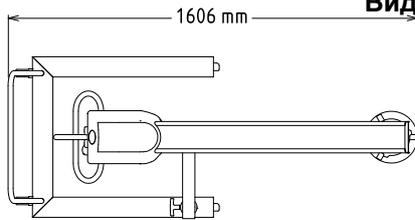
Одобрено _____

- Насадка к турбоблендерам для использования с тигельными сковородами

PNC 653521
□

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху


Электрика

Электропитание:

603292 (ТВХ130F2V) 380-415 V/3 ph/50 Гц

603294 (ТВХ130F2V2) 220-240 V/3 ph/50 Гц

Подключаемая мощность: 2.2 кВт

Общая мощность: 2.2 кВт

Основная информация

Габариты, ширина: 689 мм

Габариты, высота: 1278 мм

Габариты, глубина: 1600 мм

Вес брутто: 110 кг